

# Programmierparadigmen



# Vorwort

Dieses Skript wird/wurde im Wintersemester 2013/2014 von Martin Thoma zur Vorlesung von Prof. Dr. Snelting und Jun.-Prof. Dr. Hummel geschrieben. Dazu wurden die Folien von Prof. Dr. Snelting und Jun.-Prof. Dr. Hummel benutzt, die Struktur sowie einige Beispiele, Definitionen und Sätze übernommen.

Es wurden einige Aufgaben von <http://www.datagenetics.com/blog/june22014/index.html> genommen um Beispielcode für einfache Probleme zu schreiben.

Das Ziel dieses Skriptes ist vor allem in der Klausur als Nachschlagewerk zu dienen; es soll jedoch auch vorher schon für die Vorbereitung genutzt werden können und nach der Klausur als Nachschlagewerk dienen.

Ein Link auf das Skript ist unter  
[martin-thoma.com/programmierparadigmen](http://martin-thoma.com/programmierparadigmen)  
zu finden.

## Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Ergänzungen

Noch ist das Skript im Aufbau. Es gibt viele Baustellen und es ist fraglich, ob ich bis zur Klausur alles in guter Qualität bereitstellen kann. Daher freue ich mich über jeden Verbesserungsvorschlag.

Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen können

per Pull-Request gemacht werden oder mir per E-Mail an info@martin-thoma.de geschickt werden.

## Erforderliche Vorkenntnisse

Grundlegende Kenntnisse vom Programmieren, insbesondere mit Java, wie sie am KIT in „Programmieren“ vermittelt werden, werden vorausgesetzt. Außerdem könnte ein grundlegendes Verständnis für das  $\mathcal{O}$ -Kalkül aus „Grundbegriffe der Informatik“ hilfreich sein.

Die Unifikation wird wohl auch in „Formale Systeme“ erklärt; das könnte also hier von Vorteil sein.

Die Grundlagen des Kapitels „Parallelität“ wurden in Softwaretechnik I (kurz: SWT I) gelegt.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Programmiersprachen</b>	<b>3</b>
1.1 Abstraktion . . . . .	3
1.2 Paradigmen . . . . .	5
1.3 Typisierung . . . . .	7
1.4 Kompilierte und interpretierte Sprachen . . . . .	10
1.5 Dies und das . . . . .	10
<b>2 Programmiertechniken</b>	<b>15</b>
2.1 Rekursion . . . . .	15
2.2 Backtracking . . . . .	18
2.3 Funktionen höherer Ordnung . . . . .	18
<b>3 Logik</b>	<b>19</b>
3.1 Prädikatenlogik erster Stufe . . . . .	19
3.1.1 Symbole . . . . .	19
3.1.2 Terme . . . . .	20
3.1.3 Ausdrücke . . . . .	21
3.1.4 1. Stufe . . . . .	22
3.1.5 Freie Variablen . . . . .	23
3.1.6 Metasprachliche Ausdrücke . . . . .	23
3.1.7 Substitutionen . . . . .	24
<b>4 <math>\lambda</math>-Kalkül</b>	<b>27</b>
4.1 Reduktionen . . . . .	28
4.2 Auswertungsstrategien . . . . .	29
4.3 Church-Zahlen . . . . .	30
4.4 Church-Booleans . . . . .	32
4.5 Weiteres . . . . .	32

4.6	Fixpunkt-kombinator . . . . .	33
4.7	Literatur . . . . .	35
<b>5</b>	<b>Typinferenz</b>	<b>37</b>
5.1	Typsystem . . . . .	39
5.2	Constraint-Mengen . . . . .	41
5.3	Let-Poly-morphismus . . . . .	41
5.4	Beispiele . . . . .	43
5.4.1	$\lambda x. \lambda y. x y$ . . . . .	44
5.4.2	Selbstapplikation . . . . .	45
<b>6</b>	<b>Parallelität</b>	<b>47</b>
6.1	Architekturen . . . . .	48
6.2	Prozesskommunikation . . . . .	50
6.3	Parallelität in Java . . . . .	52
6.4	Message Passing Modell . . . . .	52
<b>7</b>	<b>Java</b>	<b>55</b>
7.1	Thread, ThreadPool, Runnable und ExecutorService	55
7.2	Futures . . . . .	57
7.3	Beispiele . . . . .	58
7.4	Literatur . . . . .	61
<b>8</b>	<b>Haskell</b>	<b>63</b>
8.1	Erste Schritte . . . . .	63
8.1.1	Hello World . . . . .	63
8.2	Syntax . . . . .	64
8.2.1	Kommentare . . . . .	64
8.2.2	Klammern und Funktions-deklaration . . . . .	64
8.2.3	if / else . . . . .	65
8.2.4	Rekursion . . . . .	65
8.2.5	Listen . . . . .	66
8.2.6	Strings . . . . .	69
8.2.7	Let und where . . . . .	69
8.2.8	Funktionskomposition . . . . .	69
8.2.9	\$ (Dollar-Zeichen) und ++ . . . . .	70

8.2.10 Logische Operatoren . . . . .	70
8.3 Typen . . . . .	71
8.3.1 Standard-Typen . . . . .	71
8.3.2 Typinferenz . . . . .	71
8.3.3 type . . . . .	74
8.3.4 data . . . . .	74
8.4 Lazy Evaluation . . . . .	74
8.5 Beispiele . . . . .	75
8.5.1 Primzahlsieb . . . . .	75
8.5.2 Quicksort . . . . .	75
8.5.3 Fibonacci . . . . .	76
8.5.4 Polynome . . . . .	77
8.5.5 Hirsch-Index . . . . .	77
8.5.6 Lauflängencodierung . . . . .	78
8.5.7 Intersections . . . . .	79
8.5.8 Funktionen höherer Ordnung . . . . .	79
8.5.9 Chruch-Zahlen . . . . .	80
8.5.10 Trees . . . . .	80
8.5.11 Standard Prelude . . . . .	81
8.6 Weitere Informationen . . . . .	82
<b>9 Prolog</b> . . . . .	<b>83</b>
9.1 Erste Schritte . . . . .	83
9.1.1 Hello World . . . . .	83
9.2 Syntax . . . . .	83
9.2.1 Kommentare . . . . .	84
9.2.2 = und == . . . . .	84
9.2.3 ! (Cut) . . . . .	85
9.2.4 Arithmetik . . . . .	85
9.2.5 Listen . . . . .	86
9.2.6 Bäume . . . . .	88
9.2.7 Binärbaum-Check . . . . .	89
9.2.8 Balancierte Binärbaumkonstruktion . . . . .	89
9.3 Beispiele . . . . .	90
9.3.1 Humans . . . . .	90
9.3.2 Splits . . . . .	91

9.3.3	Delete . . . . .	91
9.3.4	Zahlen generieren . . . . .	91
9.3.5	Reguläre ausdrücke . . . . .	91
9.3.6	Coffeetime 01: Two Bases . . . . .	92
9.4	Weitere Informationen . . . . .	93
<b>10</b>	<b>Scala</b>	<b>95</b>
10.1	Erste Schritte . . . . .	95
10.1.1	Hello World . . . . .	95
10.2	Vergleich mit Java . . . . .	96
10.3	Syntax . . . . .	97
10.3.1	Schleifen . . . . .	97
10.3.2	Logische Operatoren . . . . .	98
10.4	Datenstrukturen . . . . .	98
10.4.1	Listen . . . . .	98
10.4.2	Tupel . . . . .	98
10.5	Companion Object . . . . .	99
10.6	actor . . . . .	99
10.6.1	Message Passing . . . . .	99
10.7	Weiteres . . . . .	99
10.8	Beispiele . . . . .	100
10.8.1	Wetter . . . . .	100
10.8.2	High Product . . . . .	101
10.8.3	Potenzierung . . . . .	102
10.8.4	Coffeetime 01: Two Bases . . . . .	104
10.8.5	Coffeetime 04: Exactly a third . . . . .	105
10.8.6	Coffeetime 05: Three Dice . . . . .	106
10.9	Weitere Informationen . . . . .	106
<b>11</b>	<b>X10</b>	<b>107</b>
11.1	Erste Schritte . . . . .	108
11.2	Syntax . . . . .	108
11.2.1	Logische Operatoren . . . . .	108
11.2.2	Closures . . . . .	108
11.2.3	async . . . . .	109
11.2.4	atomic . . . . .	109

11.2.5 Bedingtes Warten . . . . .	110
11.2.6 Lokalisierung . . . . .	111
11.3 Datentypen . . . . .	112
11.3.1 Arrays . . . . .	112
11.3.2 struct . . . . .	112
11.4 Beispiele . . . . .	113
11.5 Weitere Informationen . . . . .	114
<b>12 C</b>	<b>115</b>
12.1 Datentypen . . . . .	115
12.2 ASCII-Tabelle . . . . .	116
12.3 Syntax . . . . .	116
12.3.1 Logische Operatoren . . . . .	116
12.4 Präzedenzregeln . . . . .	116
12.5 Beispiele . . . . .	116
12.5.1 Hello World . . . . .	116
12.5.2 Pointer . . . . .	118
<b>13 MPI</b>	<b>121</b>
13.1 Erste Schritte . . . . .	121
13.2 MPI Datatypes . . . . .	122
13.3 Funktionen . . . . .	122
13.4 Beispiele . . . . .	131
13.4.1 sum-reduce Implementierung . . . . .	131
13.4.2 broadcast Implementierung . . . . .	132
13.5 Weitere Informationen . . . . .	133
<b>14 Compilerbau</b>	<b>135</b>
14.1 Funktionsweise . . . . .	137
14.2 Lexikalische Analyse . . . . .	138
14.2.1 Reguläre Ausdrücke . . . . .	138
14.2.2 Lex . . . . .	139
14.3 Syntaktische Analyse . . . . .	139
14.3.1 Abstrakte Syntax . . . . .	140
14.4 Semantische Analyse . . . . .	141
14.5 Zwischencodeoptimierung . . . . .	142

---

14.6 Codegenerierung . . . . .	142
14.7 Weiteres . . . . .	143
14.7.1 First- und Follow . . . . .	143
14.8 Literatur . . . . .	145
<b>15 Java Bytecode</b>	<b>147</b>
15.1 Instruktionen . . . . .	147
15.1.1 if-Abfragen . . . . .	148
15.1.2 Konstanten . . . . .	149
15.2 Weiteres . . . . .	149
15.3 Polnische Notation . . . . .	149
15.4 Weitere Informationen . . . . .	150
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>153</b>
<b>Ergänzende Definitionen</b>	<b>155</b>
<b>Symbolverzeichnis</b>	<b>159</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>161</b>



# 1 Programmiersprachen

## Definition 1

Eine **Programmiersprache** ist eine formale Sprache, die durch eine Spezifikation definiert wird und mit der Algorithmen beschrieben werden können. Elemente dieser Sprache heißen **Programme**.

Ein Beispiel für eine Sprachspezifikation ist die *Java Language Specification*.<sup>1</sup> Obwohl es kein guter Stil ist, ist auch eine Referenzimplementierung eine Form der Spezifikation.

Im Folgenden wird darauf eingegangen, anhand welcher Kriterien man Programmiersprachen unterscheiden kann.

## 1.1 Abstraktion

Wie nah an den physikalischen Prozessen im Computer ist die Sprache? Wie nah ist sie an einer mathematisch / algorithmischen Beschreibung?

## Definition 2

Eine **Maschinensprache** beinhaltet ausschließlich Instruktionen, die direkt von einer CPU ausgeführt werden können. Die Menge dieser Instruktionen sowie deren Syntax wird **Befehlssatz** genannt.

### Beispiel 1 (Maschinensprachen)

- 1) x86

---

<sup>1</sup>Zu finden unter <http://docs.oracle.com/javase/specs/>

## 2) SPARC

### Definition 3 (Assembler)

Eine Assemblersprache ist eine Programmiersprache, deren Befehle dem Befehlssatz eines Prozessor entspricht.

### Beispiel 2 (Assembler)

Folgendes Beispiel stammt von [https://de.wikibooks.org/wiki/Assembler-Programmierung\\_für\\_x86-Prozessoren\\_Das\\_erste\\_Assemblerprogramm](https://de.wikibooks.org/wiki/Assembler-Programmierung_für_x86-Prozessoren_Das_erste_Assemblerprogramm):

---

```
1   org 100h
2   start:
3   mov ax, 5522h
4   mov cx, 1234h
5   xchg cx,ax
6   mov al, 0
7   mov ah,4Ch
8   int 21h
```

---

### Definition 4 (Höhere Programmiersprache)

Eine Programmiersprache heißt *höher*, wenn sie nicht ausschließlich für eine Prozessorarchitektur geschrieben wurde und turing-vollständig ist.

### Beispiel 3 (Höhere Programmiersprachen)

Java, Python, Haskell, Ruby, TCL, ...

### Definition 5 (Domänenspezifische Sprache)

Eine domänenspezifische Sprache (engl. domain-specific language; kurz DSL) ist eine formale Sprache, die für ein bestimmtes Problemfeld entworfen wurde.

### Beispiel 4 (Domänenspezifische Sprache)

1) HTML

2) VHDL

## 1.2 Paradigmen

Eine weitere Art, wie man Programmiersprachen unterscheiden kann ist das sog. „Programmierparadigma“, also die Art wie man Probleme löst.

### Definition 6 (Imperatives Paradigma)

In der *imperativen Programmierung* betrachtet man Programme als eine Folge von Anweisungen, die vorgibt auf welche Art etwas Schritt für Schritt gemacht werden soll.

### Beispiel 5 (Imperative Programmierung)

In folgenden Programm erkennt man den imperativen Programmierstil vor allem an den Variablenzuweisungen:

```
int fib(int n) {
    if (n < 0) {
        return -1;
    }

    int fib[2] = {0, 1}, tmp;

    for (; n > 0; n--) {
        tmp = fib[1];
        fib[1] = fib[0] + fib[1];
        fib[0] = tmp;
    }
    return fib[0];
}
```

### Definition 7 (Prozedurales Paradigma)

Die prozeduralen Programmierung ist eine Erweiterung des imperativen Programmierparadigmas, bei dem man versucht die Probleme in kleinere Teilprobleme zu zerlegen.

### Definition 8 (Funktionales Paradigma)

In der funktionalen Programmierung baut man auf Funktionen und ggf. Funktionen höherer Ordnung, die eine Aufgabe ohne Nebeneffekte lösen.

### Beispiel 6 (Funktionale Programmierung)

Der Funktionale Stil kann daran erkannt werden, dass keine Werte zugewiesen werden:

```

fibAkk n n1 n2
| (n == 0) = n1
| (n == 1) = n2
| otherwise = fibAkk (n - 1) n2 (n1 + n2)
fib n = fibAkk n 0 1

```

Haskell ist eine funktionale Programmiersprache, C ist eine nicht-funktionale Programmiersprache.

Wichtige Vorteile von funktionalen Programmiersprachen sind:

- Sie sind weitgehend (jedoch nicht vollständig) frei von Seiteneffekten.
- Der Code ist häufig sehr kompakt und manche Probleme lassen sich sehr elegant formulieren.

### Definition 9 (Logisches Paradigma)

Das **logische Programmierparadigma** baut auf der formalen Logik auf. Man verwendet **Fakten** und **Regeln** und einen Inferenzalgorithmus um Probleme zu lösen.

Der Inferenzalgorithmus kann z. B. die Unifikation nutzen.

### Beispiel 7 (Logische Programmierung)

Obwohl die logische Programmierung für Zahlenfolgen weniger geeignet erscheint, sei hier zur Vollständigkeit das letzte Fibonacci-Beispiel in Prolog:

```

fib(0, A, _, A).
fib(N, A, B, F) :- N1 is N - 1,
                  Sum is A + B,
                  fib(N1, B, Sum, F).
fib(N, F) :- fib(N, 0, 1, F).

```

## 1.3 Typisierung

Programmiersprachen können anhand der Art ihrer Typisierung unterschieden werden.

### Definition 10 (Typisierungsstärke)

Es seien  $X, Y$  Programmiersprachen.

$X$  heißt stärker typisiert als  $Y$ , wenn  $X$  mehr bzw. nützlichere Typen hat als  $Y$ .

### Beispiel 8 (Typisierungsstärke)

Die Stärke der Typisierung ist abhängig von dem Anwendungszenario. So hat C im Gegensatz zu Python, Java oder Haskell beispielsweise keine booleschen Datentypen.

Im Gegensatz zu Haskell hat Java keine GADTs<sup>2</sup>.

### Definition 11 (Polymorphie)

- a) Ein Typ heißt polymorph, wenn er mindestens einen Parameter hat.
- b) Eine Funktion heißt polymorph, wenn ihr Verhalten nicht von dem konkreten Typen der Parameter abhängt.

### Beispiel 9 (Polymorphie)

In Java sind beispielsweise Listen polymorphe Typen:

```
ArrayList<String> l1 = new ArrayList<String>();  
ArrayList<Integer> l2 = new ArrayList<Integer>();
```

Entsprechend sind auf Listen polymorphe Operationen wie add und remove definiert.

### Definition 12 (Statische und dynamische Typisierung)

- a) Eine Programmiersprache heißt **statisch typisiert**, wenn eine Variable niemals ihren Typ ändern kann.

---

<sup>2</sup>generalized algebraic data type

- b) Eine Programmiersprache heißt **dynamisch typisiert**, wenn eine Variable ihren Typ ändern kann.

Beispiele für statisch typisierte Sprachen sind C, Haskell und Java.  
Beispiele für dynamisch typisierte Sprachen sind Python und PHP.

Vorteile statischer Typisierung sind:

- **Performance:** Der Compiler kann mehr Optimierungen vornehmen.
- **Syntaxcheck:** Da der Compiler die Typen zur Compile-Zeit überprüft, gibt es in statisch typisierten Sprachen zur Laufzeit keine Typfehler.

Vorteile dynamischer Typisierung sind:

- Manche Ausdrücke, wie der Y-Combinator in Haskell, lassen sich nicht typisieren.

Der Gedanke bei dynamischer Typisierung ist, dass Variablen keine Typen haben. Nur Werte haben Typen. Man stellt sich also Variablen eher als Beschriftungen für Werte vor. Bei statisch typisierten Sprachen stellt man sich hingegen Variablen als Container vor.

### Definition 13 (Explizite und implizite Typisierung)

Sei  $X$  eine Programmiersprache.

- a)  $X$  heißt **explizit typisiert**, wenn für jede Variable der Typ explizit genannt wird.
- b)  $X$  heißt **implizit typisiert**, wenn der Typ einer Variable aus den verwendeten Operationen abgeleitet werden kann.

Sprachen, die implizit typisieren können nutzen dazu Typinferenz.

Beispiele für explizit typisierte Sprachen sind C, C++ und Java.  
Beispiele für implizit typisierte Sprachen sind JavaScript, Python, PHP und Haskell.

Mir ist kein Beispiel einer Sprache bekannt, die dynamisch und explizit typisiert ist.

Vorteile expliziter Typisierung sind:

- **Lesbarkeit**

Vorteile impliziter Typisierung sind:

- **Tippfreundlicher:** Es ist schneller zu schreiben.
- **Anfängerfreundlicher:** Man muss sich bei einfachen Problemen keine Gedanken um den Typ machen.

#### Definition 14 (Duck-Typing und strukturelle Typisierung)

- a) Eine Programmiersprache verwendet **Duck-Typing**, wenn die Parameter einer Methode nicht durch die explizite Angabe von Typen festgelegt werden, sondern durch die Art wie die Parameter verwendet werden.
- b) Eine Programmiersprache verwendet **strukturelle Typisierung**, wenn die Parameter einer Methode nicht durch die explizite Angabe von Typen festgelegt werden, sondern explizit durch die Angabe von Methoden.

Strukturelle Typisierung wird auch *typsicheres Duck-Typing* genannt. Der Satz, den man im Zusammenhang mit Duck-Typing immer höhrt, ist

„When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.“

#### Beispiel 10 (Strukturelle Typisierung)

Folgende Scala-Methode erwartet ein Objekt, das eine Methode namens `quack` besitzt:

```
def quacker(duck:  
           {def quack(value: String): String}) {  
    println (duck.quack("like a duck!"))  
}
```

Diese Funktion ist vom Typ (duck: AnyRefdef quack(value: String): String) Unit.

## 1.4 Kompilierte und interpretierte Sprachen

Sprachen werden überlicherweise entweder interpretiert oder kompiliert, obwohl es Programmiersprachen gibt, die beides unterstützen.

C und Java werden kompiliert, Python und TCL interpretiert.

## 1.5 Dies und das

### Definition 15 (Seiteneffekt)

Seiteneffekte sind Veränderungen des Zustandes eines Programms.

Manchmal werden Seiteneffekte auch als Nebeneffekt oder Wirkung bezeichnet. Meistens meint man insbesondere unerwünschte oder überraschende Zustandsänderungen.

### Definition 16 (Unifikation)

Die Unifikation ist eine Operation in der Logik und dient zur Vereinfachung prädikatenlogischer Ausdrücke. Der Unifikator ist also eine Abbildung, die in einem Schritt dafür sorgt, dass auf beiden Seiten der Gleichung das selbe steht.

### Beispiel 11 (Unifikation<sup>3</sup>)

Gegeben seien die Ausdrücke

$$\begin{aligned}A_1 &= (X, Y, f(b)) \\A_2 &= (a, b, Z)\end{aligned}$$

Großbuchstaben stehen dabei für Variablen und Kleinbuchstaben für atomare Ausdrücke.

Ersetzt man in  $A_1$  nun  $X$  durch  $a$ ,  $Y$  durch  $b$  und in  $A_2$  die Variable  $Z$  durch  $f(b)$ , so sind sie gleich oder „unifiziert“. Man erhält

$$\begin{aligned}\sigma(A_1) &= (a, b, f(b)) \\ \sigma(A_2) &= (a, b, f(b))\end{aligned}$$

mit

$$\sigma = \{X \mapsto a, Y \mapsto b, Z \mapsto f(b)\}$$

### Definition 17 (Allgemeinster Unifikator)

Ein Unifikator  $\sigma$  heißt *allgemeinster Unifikator*, wenn es für jeden Unifikator  $\gamma$  eine Substitution  $\delta$  mit

$$\gamma = \delta \circ \sigma$$

gibt.

### Beispiel 12 (Allgemeinster Unifikator<sup>4</sup>)

Sei

$$C = \{ f(a, D) = Y, X = g(b), g(Z) = X \}$$

eine Menge von Gleichungen über Terme.

Dann ist

$$\gamma = [Y \triangleleft f(a, b), D \triangleleft b, X \triangleleft g(b), Z \triangleleft b]$$

ein Unifikator für  $C$ . Jedoch ist

$$\sigma = [Y \triangleleft f(a, D), X \triangleleft g(b), Z \triangleleft b]$$

der allgemeinste Unifikator. Mit

$$\delta = [D \triangleleft b]$$

gilt  $\gamma = \delta \circ \sigma$ .

---

**Algorithmus 1** Klassischer Unifikationsalgorithmus

---

```

function UNIFY(Gleichungsmenge  $C$ )
  if  $C == \emptyset$  then
    return []
  else
    Es sei  $\{ \theta_l = \theta_r \} \cup C' == C$ 
    if  $\theta_l == \theta_r$  then
      UNIFY( $C'$ )
    else if  $\theta_l == Y$  and  $Y \notin FV(\theta_r)$  then
      UNIFY( $[Y \hat{\Delta} \theta_r]C'$ )  $\circ [Y \hat{\Delta} \theta_r]$ 
    else if  $\theta_r == Y$  and  $Y \notin FV(\theta_l)$  then
      UNIFY( $[Y \hat{\Delta} \theta_l]C'$ )  $\circ [Y \hat{\Delta} \theta_l]$ 
    else if  $\theta_l == f(\theta_l^1, \dots, \theta_l^n)$  and  $\theta_r == f(\theta_r^1, \dots, \theta_r^n)$  then
      UNIFY( $C' \cup \{ \theta_l^1 = \theta_r^1, \dots, \theta_l^n = \theta_r^n \}$ )
    else
      fail
  
```

---

Dieser klassische Algorithmus hat eine Laufzeit von  $\mathcal{O}(2^n)$  für folgendes Beispiel:

$$f(X_1, X_2, \dots, X_n) = f(g(X_0, X_0), g(X_1, X_1), \dots, g(X_{n-1}, X_{n-1}))$$

Der *Paterson-Wegman-Unifikationsalgorithmus* ist deutlich effizienter. Er basiert auf dem *Union-Find-Algorithmus* und funktioniert wie folgt:

---

<sup>4</sup>Folie 268 von Prof. Snelting

<sup>4</sup>[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unifikation\\_\(Logik\)&oldid=116848554#Beispiel](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unifikation_(Logik)&oldid=116848554#Beispiel)

---

**Algorithmus 2** Paterson-Wegeman Unifikationsalgorithmus

---

```
function UNIFY(Knoten p, Knoten q)
    s  $\leftarrow$  FIND(p)
    t  $\leftarrow$  FIND(q)
    if s == t oder s.GETATOM == t.GETATOM then
        return True
    if s, t Knoten für gleichen Funktor, mit Nachfolgern
        s1, ..., sn bzw. t1, ..., tn then
            UNION(s, t)
            k  $\leftarrow$  1
            b  $\leftarrow$  True
            while k ≤ n and b do
                b  $\leftarrow$  UNIFY(sk, tk)
                k  $\leftarrow$  k + 1
            return True
    if s oder t ist Variablen-Knoten then
        UNION(s, t)
        return True
    return False
```

---



# 2 Programmiertechniken

## 2.1 Rekursion

### Definition 18 (rekursive Funktion)

Eine Funktion  $f : X \rightarrow X$  heißt rekursiv definiert, wenn in der Definition der Funktion die Funktion selbst wieder steht.

### Beispiel 13 (rekursive Funktionen)

1) Fibonacci-Funktion:

$$fib : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$fib(n) = \begin{cases} n & \text{falls } n \leq 1 \\ fib(n - 1) + fib(n - 2) & \text{sonst} \end{cases}$$

Erzeugt die Zahlen  $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$

2) Fakultät:

$$! : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{falls } n \leq 1 \\ n \cdot (n - 1)! & \text{sonst} \end{cases}$$

3) Binomialkoeffizient:

$$\binom{\cdot}{\cdot} : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} 1 & \text{falls } k = 0 \vee k = n \\ \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} & \text{sonst} \end{cases}$$

Ein Problem von rekursiven Funktionen in Computerprogrammen ist der Speicherbedarf. Für jeden rekursiven Aufruf müssen alle lokalen Variablen der aufrufenden Funktion („stack frame“) gespeichert bleiben, bis der rekursive Aufruf beendet ist. Im Fall der Fibonacci-Funktion sieht ist der Call-Stack in Abb. 2.1 abgebildet.

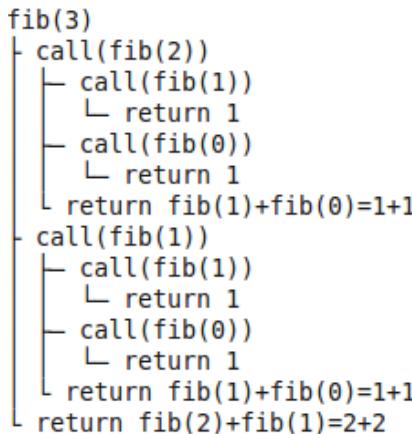


Abbildung 2.1: Call-Stack der Fibonacci-Funktion

### Bemerkung 1

Die Anzahl der rekursiven Aufrufe der Fibonacci-Funktion  $f_C$  ist:

$$f_C(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = 0 \\ 2 \cdot fib(n) - 1 & \text{falls } n \geq 1 \end{cases}$$

### Beweis:

- Offensichtlich gilt  $f_C(0) = 1$
- Offensichtlich gilt  $f_C(1) = 1 = 2 \cdot fib(1) - 1$
- Offensichtlich gilt  $f_C(2) = 3 = 2 \cdot fib(2) - 1$
- Für  $n \geq 3$ :

$$\begin{aligned} f_C(n) &= 1 + f_C(n-1) + f_C(n-2) \\ &= 1 + (2 \cdot fib(n-1) - 1) + (2 \cdot fib(n-2) - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \cdot (fib(n-1) + fib(n-2)) - 1 \\
 &= 2 \cdot fib(n) - 1
 \end{aligned}$$

Mit Hilfe der Formel von Moivre-Binet folgt:

$$f_C \in \mathcal{O}\left(\frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi}\right) \text{ mit } \varphi := \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ und } \psi := 1 - \varphi$$

Dabei ist der Speicherbedarf  $\mathcal{O}(n)$ . Dieser kann durch das Benutzen eines Akkumulators signifikant reduziert werden.

**TODO**

### Definition 19 (linear rekursive Funktion)

Eine Funktion heißt linear rekursiv, wenn in jedem Definitionszweig der Funktion höchstens ein rekursiver Aufruf vorkommt.

### Definition 20 (endrekursive Funktion)

Eine Funktion heißt endrekursiv, wenn in jedem Definitionszweig der Rekursive aufruf am Ende des Ausdrucks steht. Der rekursive Aufruf darf also insbesondere nicht in einen anderen Ausdruck eingebettet sein.

Auf Englisch heißen endrekursive Funktionen *tail recursive*.

### Beispiel 14 (Linear- und endrekursive Funktionen)

- 1) `fak n = if (n==0) then 1 else (n * fak (n-1))`  
ist eine linear rekursive Funktion, aber nicht endrekursiv, da nach der Rückgabe von `fak (n-1)` noch die Multiplikation ausgewertet werden muss.
- 2) `fakAcc n acc = if (n==0) then acc else fakAcc (n-1) (n*acc)`  
ist eine endrekursive Funktion.
- 3) `fib n = n <= 1 ? n : fib(n-1) + fib (n-2)`  
ist weder linear- noch endrekursiv.

Wenn eine rekursive Funktion nicht terminiert oder wenn

## 2.2 Backtracking

Unter *Backtracking* versteht man eine Programmiertechnik, die (eventuell implizit) auf einem Suchbaum arbeitet und mittels Tiefeinsuche versucht eine Lösung zu finden.

### Beispiel 15 (Backtracking)

Probleme, bei deren (vollständigen) Lösung Backtracking verwendet wird, sind:

- 1) Damenproblem
- 2) Springerproblem
- 3) Rucksackproblem

## 2.3 Funktionen höherer Ordnung

Funktionen höherer Ordnung sind Funktionen, die auf Funktionen arbeiten. Bekannte Beispiele sind:

- `map(function, list)`  
map wendet function auf jedes einzelne Element aus list an.
- `filter(function, list)`  
filter gibt eine Liste aus Elementen zurück, für die function mit true evaluiert.
- `reduce(function, list)`  
function ist für zwei Elemente aus list definiert und gibt ein Element des gleichen Typs zurück. Nun steckt reduce zuerst zwei Elemente aus list in function, merkt sich dann das Ergebnis und nimmt so lange weitere Elemente aus list, bis jedes Element genommen wurde.  
Bei reduce ist die Assoziativität wichtig (vgl. Seite 79)

# 3 Logik

## 3.1 Prädikatenlogik erster Stufe

Folgendes ist von [http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikatenlogik\\_erster\\_Stufe](http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikatenlogik_erster_Stufe)

Die Prädikatenlogik erster Stufe ist ein Teilgebiet der mathematischen Logik. Sie befasst sich mit der Struktur gewisser mathematischer Ausdrücke und dem logischen Schließen, mit dem man von derartigen Ausdrücken zu anderen gelangt. Dabei gelingt es, sowohl die Sprache als auch das Schließen rein syntaktisch, das heißt ohne Bezug zu mathematischen Bedeutungen, zu definieren.  
[...]

Wir beschreiben hier die verwendete Sprache auf rein syntaktische Weise, das heißt wir legen die betrachteten Zeichenketten, die wir Ausdrücke der Sprache nennen wollen, ohne Bezug auf ihre Bedeutung fest.

### 3.1.1 Symbole

Eine Sprache erster Stufe wird aus folgenden Symbolen aufgebaut:

- $\forall, \exists, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, (,), \equiv$
- sogenannte VariablenSymbole  $v_0, v_1, v_2, \dots$ ,
- eine (möglicherweise leere) Menge  $\mathcal{C}$  von Konstantensymbolen,
- eine (möglicherweise leere) Menge  $\mathcal{F}$  von Funktionssymbolen,

- eine (möglicherweise leere) Menge  $\mathcal{R}$  von Relationssymbolen.

Das Komma wird hier nur als Trennzeichen für die Aufzählung der Symbole benutzt, es ist nicht Symbol der Sprache.

### 3.1.2 Terme

Die nach folgenden Regeln aufgebauten Zeichenketten heißen Terme:

- Ist  $v$  ein VariablenSymbol, so ist  $v$  ein Term.
- Ist  $c$  ein Konstantensymbol, so ist  $c$  ein Term.
- Ist  $f$  ein 1-stelliges Funktionssymbol und ist  $t_1$  ein Term, so ist  $ft_1$  ein Term.
- Ist  $f$  ein 2-stelliges Funktionssymbol und sind  $t_1, t_2$  Terme, so ist  $ft_1t_2$  ein Term.
- Ist  $f$  ein 3-stelliges Funktionssymbol und sind  $t_1, t_2, t_3$  Terme, so ist  $ft_1t_2t_3$  ein Term.
- und so weiter für 4,5,6,...-stellige Funktionssymbole.

Ist zum Beispiel  $c$  eine Konstante und sind  $f$  und  $g$  1- bzw. 2-stellige Funktionssymbole, so ist  $fgv_2fc$  ein Term, da er sich durch Anwendung obiger Regeln erstellen lässt:  $c$  ist ein Term, daher auch  $fc$ ;  $fc$  und  $v_2$  sind Terme, daher auch  $gv_2fc$  und damit schließlich auch  $fgv_2fc$ .

Wir verzichten hier auf Klammern und Kommata als Trennzeichen, das heißt wir schreiben  $fgv_2fc$  und nicht  $f(g(v_2, f(c)))$ . Wir setzen damit implizit voraus, dass unsere Symbole derart beschaffen sind, dass eine eindeutige Lesbarkeit gewährleistet ist.

Die Regeln für die Funktionssymbole fasst man oft so zusammen:

- Ist  $f$  ein  $n$ -stelliges Funktionssymbol und sind  $t_1, \dots, t_n$  Terme, so ist  $ft_1 \dots t_n$  ein Term.

Damit ist nichts anderes als die oben angedeutete unendliche Folge von Regeln gemeint, denn die drei Punkte ... gehören nicht zu den vereinbarten Symbolen. Dennoch wird manchmal von dieser Schreibweise Gebrauch gemacht.

Über den Aufbau der Terme lassen sich weitere Eigenschaften definieren. So definieren wir offenbar durch die folgenden drei Regeln rekursiv, welche Variablen in einem Term vorkommen:

- Ist  $v$  ein VariablenSymbol, so sei  $\text{var}(v) = \{v\}$ .
- Ist  $c$  ein Konstantensymbol, so sei  $\text{var}(c) = \emptyset$ .
- Ist  $f$  ein  $n$ -stelliges Funktionssymbol und sind  $t_1, \dots, t_n$  Terme, so sei  $\text{var}(ft_1 \dots t_n) = \text{var}(t_1) \cup \dots \cup \text{var}(t_n)$ .

### 3.1.3 Ausdrücke

Wir erklären nun durch Bildungsgesetze, welche Zeichenketten wir als Ausdrücke der Sprache ansehen wollen.

#### Atomare Ausdrücke

- Sind  $t_1$  und  $t_2$  Terme, so ist  $t_1 \equiv t_2$  ein Ausdruck.
- Ist  $R$  ein 1-stelliges Relationssymbol und ist  $t_1$  ein Term, so ist  $Rt_1$  ein Ausdruck.
- Ist  $R$  ein 2-stelliges Relationssymbol und sind  $t_1, t_2$  Terme, so ist  $Rt_1t_2$  ein Ausdruck.
- und so weiter für 3,4,5,...-stellige Relationssymbole.

Dabei gelten die oben zur Schreibweise bei Termen gemachten Bemerkungen.

## Zusammengesetzte Ausdrücke

Wir beschreiben hier, wie sich aus Ausdrücken weitere gewinnen lassen.

- Ist  $\varphi$  ein Ausdruck, so ist auch  $\neg\varphi$  ein Ausdruck.
- Sind  $\varphi$  und  $\psi$  Ausdrücke, so sind auch  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $(\varphi \vee \psi)$ ,  $(\varphi \rightarrow \psi)$  und  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  Ausdrücke.
- Ist  $\varphi$  ein Ausdruck und ist  $x$  eine Variable, so sind auch  $\forall x\varphi$  und  $\exists x\varphi$  Ausdrücke.

Damit sind alle Ausdrücke unserer Sprache festgelegt. Ist zum Beispiel  $f$  ein 1-stelliges Funktionssymbol und  $R$  ein 2-stelliges Relationssymbol, so ist :  $\forall v_0((Rv_0v_1 \vee v_0 \equiv fv_1) \rightarrow \exists v_2 \neg Rv_0v_2)$  ein Ausdruck, da er sich durch Anwendung obiger Regeln aufbauen lässt. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass wir die Ausdrücke mittels der genannten Regeln rein mechanisch erstellen, ohne dass die Ausdrücke zwangsläufig irgendetwas bezeichnen müssten.

### 3.1.4 1. Stufe

Unterschiedliche Sprachen erster Stufe unterscheiden sich lediglich in den Mengen  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{F}$  und  $\mathcal{R}$ , die man üblicherweise zur Symbolmenge  $S$  zusammenfasst und auch die *Signatur* der Sprache nennt. Man spricht dann auch genauer von  $S$ -Termen bzw.  $S$ -Ausdrücken. Die Sprache, das heißt die Gesamtheit aller nach obigen Regeln gebildeten Ausdrücke, wird mit  $L(S)$ ,  $L^S$  oder  $L_I^S$  bezeichnet. Bei letzterem steht die römische  $I$  für die 1-te Stufe. Dies bezieht sich auf den Umstand, dass gemäß letzter Erzeugungsregel nur über Variable quantifiziert werden kann.  $L_I^S$  sieht nicht vor, über alle Teilmengen einer Menge oder über alle Funktionen zu quantifizieren. So lassen sich die üblichen [[Peano-Axiome]] nicht in  $L_I^S$  ausdrücken, da das Induktionsaxiom eine Aussage über alle Teilmengen der natürlichen Zahlen macht. Das kann als Schwäche dieser Sprache angesehen werden, allerdings sind die Axiome

der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre sämtlich in der ersten Stufe mit dem einzigen Symbol  $\in$  formulierbar, so dass die erste Stufe prinzipiell für die Mathematik ausreicht.

### 3.1.5 Freie Variablen

Weitere Eigenschaften von Ausdrücken der Sprache  $L_I^S$  lassen sich ebenfalls rein syntaktisch definieren. Gemäß dem oben beschriebenen Aufbau durch Bildungsregeln definieren wir die Menge  $\text{frei}(\varphi)$  der im Ausdruck  $\varphi$  vorkommenden Variablen wie folgt:

- $\text{frei}(t_1 \equiv t_2) = \text{var}(t_1) \cup \text{var}(t_2)$
- $\text{frei}(Rt_1 \dots t_n) = \text{var}(t_1) \cup \dots \cup \text{var}(t_n)$
- $\text{frei}(\neg\varphi) = \text{frei}(\varphi)$
- $\text{frei}(\varphi \wedge \psi) = \text{frei}(\varphi) \cup \text{frei}(\psi)$  und genauso für  $\vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- $\text{frei}(\forall x\varphi) = \text{frei}(\varphi) \setminus \{x\}$
- $\text{frei}(\exists x\varphi) = \text{frei}(\varphi) \setminus \{x\}$

Nicht-freie Variable heißen *gebundene Variable*. Ausdrücke  $\varphi$  ohne freie Variable, das heißt solche mit  $\text{frei}(\varphi) = \emptyset$ , nennt man *Sätze*. Sämtliche in obigem motivierenden Beispiel angegebenen Axiome der geordneten abelschen Gruppen sind bei entsprechender Übersetzung in die Sprache  $L_I^{\{0,+,-,\leq\}}$  Sätze, so zum Beispiel  $\forall v_0 \forall v_1 + v_0 v_1 \equiv + v_1 v_0$  für das Kommutativgesetz.

### 3.1.6 Metasprachliche Ausdrücke

Das gerade gegebene Beispiel  $\forall v_0 \forall v_1 + v_0 v_1 \equiv + v_1 v_0$  als Symbolisierung des Kommutativgesetzes in der Sprache  $L_I^{\{0,+,-,\leq\}}$  zeigt, dass die entstehenden Ausdrücke oft schwer lesbar sind. Daher kehrt der Mathematiker, und oft auch der Logiker, gern zur klassischen Schreibweise  $\forall x, y : x + y = y + x$  zurück. Letzteres ist aber

kein Ausdruck der Sprache  $L_I^{\{0,+,-,\leq\}}$  sondern nur eine Mitteilung eines solchen Ausdrucks unter Verwendung anderer Symbole einer anderen Sprache, hier der sogenannten [[Metasprache]], das heißt derjenigen Sprache, in der man über  $L_I^{\{0,+,-,\leq\}}$  spricht. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit lässt man auch gern überflüssige Klammern fort. Das führt nicht zu Problemen, solange klar bleibt, dass man die leichter lesbaren Zeichenketten jederzeit zurückübersetzen könnte.

### 3.1.7 Substitutionen

Häufig werden in der Mathematik Variablen durch Terme ersetzt. Auch das lässt sich hier rein syntaktisch auf Basis unserer Symbole erklären. Durch folgende Regeln legen wir fest, was es bedeuten soll, den Term  $t$  für eine Variable  $x$  einzusetzen. Wir folgen dabei wieder dem regelhaften Aufbau von Termen und Ausdrücken. Die Ersetzung wird als  $[ ]_x^t$  notiert, wobei die eckigen Klammern weggelassen werden dürfen.

Für Terme  $s$  wird die Einsetzung  $s_x^t$  wie folgt definiert:

- Ist  $v$  ein Variablensymbol, so ist  $v_x^t$  gleich  $t$  falls  $v = x$  und  $v$  sonst.
- Ist  $c$  ein Konstantensymbol, so ist  $c_x^t := c$ .
- Sind  $f$  ein n-stelliges Funktionssymbol und  $t_1, \dots, t_n$  Terme, so ist  $[ft_1 \dots t_n]_x^t := ft_1 \frac{t}{x} \dots t_n \frac{t}{x}$ .

Für Ausdrücke schreiben wir eckige Klammern um den Ausdruck, in dem die Substitution vorgenommen werden soll. Wir legen fest:

- $[t_1 \equiv t_2]_x^t := t_1 \frac{t}{x} \equiv t_2 \frac{t}{x}$
- $[Rt_1 \dots t_n]_x^t := R t_1 \frac{t}{x} \dots t_n \frac{t}{x}$
- $[\neg\varphi]_x^t := \neg[\varphi] \frac{t}{x}$
- $[(\varphi \vee \psi)]_x^t := ([\varphi] \frac{t}{x} \vee [\psi] \frac{t}{x})$  und genauso für  $\wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$

- $[\exists x\varphi]_x^t := \exists x\varphi$ ; analog für den Quantor  $\forall$
- $[\exists y\varphi]_x^t := \exists y[\varphi]_x^t$  falls  $x \neq y$  und  $y \notin \text{var}(t)$ ; analog für den Quantor  $\forall$
- $[\exists y\varphi]_x^t := \exists u[\varphi]_{y/x}^u$  falls  $x \neq y$  und  $y \in \text{var}(t)$ , wobei  $u$  eine Variable sei, die nicht in  $\varphi$  oder  $t$  vorkommt, zum Beispiel die erste der Variablen  $v_0, v_1, v_2, \dots$ , die diese Bedingung erfüllt. Die analoge Festlegung wird für  $\forall$  getroffen.

Bei dieser Definition wurde darauf geachtet, dass Variablen nicht unbeabsichtigt in den Einflussbereich eines Quantors geraten. Falls die gebundene Variable  $x$  im Term auftritt, so wird diese zuvor durch eine andere ersetzt, um so die Variablenkollision zu vermeiden.

### Definition 21 (Freie Variable)

Eine Variable, die nicht gebunden ist, heißt frei.

### Beispiel 16 (Freie Variablen<sup>1</sup>)

In dem Ausdruck  $(\lambda x \rightarrow xy)$  ist  $y$  eine freie Variable.

### Definition 22 (Kombinator)

Ein Kombinator ist eine Funktion oder Definition ohne freie Variablen.

### Beispiel 17 (Kombinatoren<sup>2</sup>)

- 1)  $\lambda a \rightarrow a$
- 2)  $\lambda a \rightarrow \lambda b \rightarrow a$
- 3)  $\lambda f \rightarrow \lambda a \rightarrow \lambda b \rightarrow fba$

---

<sup>1</sup>Quelle: [http://www.haskell.org/haskellwiki/Free\\_variable](http://www.haskell.org/haskellwiki/Free_variable)

<sup>2</sup>Quelle: <http://www.haskell.org/haskellwiki/Combinator>



# 4 $\lambda$ -Kalkül

Der  $\lambda$ -Kalkül (gesprochen: Lambda-Kalkül) ist eine formale Sprache. In diesem Kalkül gibt es drei Arten von Termen  $T$ :

- Variablen:  $x$
- Applikationen:  $(TS)$
- Lambda-Abstraktion:  $\lambda x.T$

In der Lambda-Abstraktion nennt man den Teil vor dem Punkt die *Parameter* der  $\lambda$ -Funktion. Wenn etwas dannach kommt, auf die die Funktion angewendet wird so heißt dieser Teil das *Argument*:

$$(\lambda \underbrace{x}_{\text{Parameter}}.x^2) \overbrace{5}^{\text{Argument}} = 5^2$$

## Beispiel 18 ( $\lambda$ -Funktionen)

- 1)  $\lambda x.x$  heißt Identität.
- 2)  $(\lambda x.x^2)(\lambda y.y + 3) = \lambda y.(y + 3)^2$
- 3)  $(\lambda x.(\lambda y.yx)) ab$   
 $\Rightarrow (\lambda y.ya)b$   
 $\Rightarrow ba$

In Beispiel 18.3 sieht man, dass  $\lambda$ -Funktionen die Argumente von Links nach rechts einziehen.

Die Funktionsapplikation sei linksassoziativ. Es gilt also:

$$a \ b \ c \ d = ((a \ b) \ c) \ d$$

### Definition 23 (Gebundene Variable)

Eine Variable heißt gebunden, wenn sie der Parameter einer  $\lambda$ -Funktion ist.

### Definition 24 (Freie Variable)

Eine Variable heißt *frei*, wenn sie nicht gebunden ist.

#### Satz 4.1

Der untypisierte  $\lambda$ -Kalkül ist Turing-Äquivalent.

## 4.1 Reduktionen

### Definition 25 (Redex)

Eine  $\lambda$ -Term der Form  $(\lambda x.t_1)t_2$  heißt Redex.

### Definition 26 ( $\alpha$ -Äquivalenz)

Zwei Terme  $T_1, T_2$  heißen  $\alpha$ -Äquivalent, wenn  $T_1$  durch konsistente Umbenennung in  $T_2$  überführt werden kann.

Man schreibt dann:  $T_1 \stackrel{\alpha}{=} T_2$ .

### Beispiel 19 ( $\alpha$ -Äquivalenz)

$$\begin{aligned}\lambda x.x &\stackrel{\alpha}{=} \lambda y.y \\ \lambda x.xx &\stackrel{\alpha}{=} \lambda y.yy \\ \lambda x.(\lambda y.z(\lambda x.zy)y) &\stackrel{\alpha}{=} \lambda a.(\lambda x.z(\lambda c.zx)x)\end{aligned}$$

### Definition 27 ( $\beta$ -Äquivalenz)

Eine  $\beta$ -Reduktion ist die Funktionsanwendung auf einen Redex:

$$(\lambda x.t_1) \ t_2 \Rightarrow t_1[x \mapsto t_2]$$

**Beispiel 20 ( $\beta$ -Äquivalenz)**

a)  $(\lambda x. x) y \xrightarrow{\beta} x[x \mapsto y] = y$

b)  $(\lambda x. x (\lambda x. x))(y z) \xrightarrow{\beta} (x (\lambda x. x))[x \mapsto y z] = (y z)(\lambda x. x)$

**Definition 28 ( $\eta$ -Äquivalenz<sup>1</sup>)**

Die Terme  $\lambda x. f x$  und  $f$  heißen  $\eta$ -Äquivalent, wenn  $x \notin FV(f)$  gilt.

Man schreibt:  $\lambda x. f x \stackrel{\eta}{=} f$ .

**Beispiel 21 ( $\eta$ -Äquivalenz<sup>2</sup>)**

$$\begin{aligned}\lambda x. \lambda y. f z x y &\stackrel{\eta}{=} \lambda x. f z x \\ f z &\stackrel{\eta}{=} \lambda x. f z x \\ \lambda x. x &\stackrel{\eta}{=} \lambda x. (\lambda x. x) x \\ \lambda x. f x x &\stackrel{\eta}{\neq} f x\end{aligned}$$

## 4.2 Auswertungsstrategien

**Definition 29 (Normalenreihenfolge)**

In der Normalenreihenfolge-Auswertungsstrategie wird der linkste äußerste Redex ausgewertet.

**Definition 30 (Call-By-Name)**

In der Call-By-Name Auswertungsreihenfolge wird der linkste äußerste Redex reduziert, der nicht von einem  $\lambda$  umgeben ist.

Die Call-By-Name Auswertung wird in Funktionen verwendet.

Haskell verwendet die Call-By-Name Auswertungsreihenfolge zusammen mit „sharing“. Dies nennt man *Lazy Evaluation*. Ein Spezialfall der Lazy-Evaluation ist die sog. *Kurzschlussauswertung*. Das bezeichnet die Lazy-Evaluation von booleschen Ausdrücken.

Was ist sharing? Vermutlich so etwas wie in folgendem Beispiel:

### Beispiel 22 (Sharing)

In dem Ausdruck `(plus, (fac, 42), (fac, 42))` muss der Teilausdruck `(fac, 42)` nicht zwei mal ausgewertet werden, wenn er Seiteneffektfrei ist.

### Definition 31 (Call-By-Value)

In der Call-By-Value Auswertung wird der linkeste Redex reduziert, der nicht von einem  $\lambda$  umgeben ist und dessen Argument ein Wert ist.

Die Call-By-Value Auswertungsreihenfolge wird in C und Java verwendet. Auch in Haskell werden arithmetische Ausdrücke in der Call-By-Name Auswertungsreihenfolge reduziert.

## 4.3 Church-Zahlen

Im  $\lambda$ -Kalkül lässt sich jeder mathematische Ausdruck darstellen, also insbesondere beispielsweise auch  $\lambda x.x + 3$ . Aber „3“ und „+“ ist hier noch nicht das  $\lambda$ -Kalkül.

Zuerst müssen wir uns also Gedanken machen, wie man natürliche Zahlen  $n \in \mathbb{N}$  darstellt. Dafür dürfen wir nur Variablen und  $\lambda$  verwenden. Eine Möglichkeit das zu machen sind die sog. *Church-Zahlen*.

Dabei ist die Idee, dass die Zahl angibt wie häufig eine Funktion  $f$  auf eine Variable  $z$  angewendet wird. Also:

- $0 := \lambda f z.z$
- $1 := \lambda f z.fz$
- $2 := \lambda f z.f(fz)$
- $3 := \lambda f z.f(f(fz))$

Auch die gewohnten Operationen lassen sich so darstellen.

### Beispiel 23 (Nachfolger-Operation)

$$\begin{aligned}\text{succ} &:= \lambda n fz. f(n fz) \\ &= \lambda n. (\lambda f. (\lambda z f(n fz)))\end{aligned}$$

Dabei ist  $n$  die Zahl.

Will man diese Funktion anwenden, sieht das wie folgt aus:

$$\begin{aligned}\text{succ } 1 &= (\lambda n fz. f(n fz)) 1 \\ &= (\lambda n fz. f(n fz)) \underbrace{(\lambda f z. fz)}_n \\ &= \lambda fz. f(\lambda f z. fz) fz \\ &= \lambda fz. f(fz) \\ &= 2\end{aligned}$$

### Beispiel 24 (Vorgänger-Operation)

$$\begin{aligned}\text{pair} &:= \lambda a. \lambda b. \lambda f. fab \\ \text{fst} &:= \lambda p. p(\lambda a. \lambda b. a) \\ \text{snd} &:= \lambda p. p(\lambda a. \lambda b. b) \\ \text{next} &:= \lambda p. \text{pair}(\text{snd } p) (\text{succ}(\text{snd } p)) \\ \text{pred} &:= \lambda n. \text{fst}(n \text{ next}(\text{pair } c_0 c_0))\end{aligned}$$

### Beispiel 25 (Addition)

$$\text{plus} := \lambda m n fz. m f(n fz)$$

Dabei ist  $m$  der erste Summand und  $n$  der zweite Summand.

### Beispiel 26 (Multiplikation)

$$\begin{aligned}\text{times} &:= \lambda m n f. m s (n f z) \\ &\stackrel{\eta}{=} \lambda m n fz. n(ms)z\end{aligned}$$

Dabei ist  $m$  der erste Faktor und  $n$  der zweite Faktor.

### Beispiel 27 (Potenz)

$$\begin{aligned}\exp &:= \lambda b e. eb \\ &\stackrel{\eta}{=} \lambda b e f z. e b f z\end{aligned}$$

Dabei ist  $b$  die Basis und  $e$  der Exponent.

## 4.4 Church-Booleans

### Definition 32 (Church-Booleans)

True wird zu  $c_{\text{true}} := \lambda t. \lambda f. t.$

False wird zu  $c_{\text{false}} := \lambda t. \lambda f. f.$

Hiermit lässt sich beispielsweise die Funktion `is_zero` definieren, die True zurückgibt, wenn eine Zahl 0 repräsentiert und sonst False zurückgibt:

$$\text{is\_zero} = \lambda n. n (\lambda x. c_{\text{False}}) c_{\text{True}}$$

## 4.5 Weiteres

### Satz 4.2 (Satz von Curch-Rosser)

Wenn zwei unterschiedliche Terme  $a$  und  $b$  äquivalent sind, d.h. mit Reduktionsschritten beliebiger Richtung ineinander transformiert werden können, dann gibt es einen weiteren Term  $c$ , zu dem sowohl  $a$  als auch  $b$  reduziert werden können.

## 4.6 Fixpunkt-kombinator

### Definition 33 (Fixpunkt)

Sei  $f : X \rightarrow Y$  eine Funktion mit  $\emptyset \neq A = X \cap Y$  und  $a \in A$ .

$a$  heißt **Fixpunkt** der Funktion  $f$ , wenn  $f(a) = a$  gilt.

### Beispiel 28 (Fixpunkt)

- 1)  $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = x^2 \Rightarrow x_1 = 0$  ist Fixpunkt von  $f$ , da  $f(0) = 0$ .  $x_2 = 1$  ist der einzige weitere Fixpunkt dieser Funktion.
- 2)  $f_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  hat ganz  $\mathbb{N}$  als Fixpunkte, also insbesondere unendlich viele Fixpunkte.
- 3)  $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = x + 1$  hat keinen einzigen Fixpunkt.
- 4)  $f_4 : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]; f(p) = p^2$  hat  $p_1(x) = 0$  und  $p_2(x) = 1$  als Fixpunkte.

### Definition 34 (Kombinator)

Ein Kombinator ist eine Abbildung ohne freie Variablen.

### Beispiel 29 (Kombinatoren<sup>3</sup>)

Folgende  $\lambda$ -Funktionen sind Beispiele für Kombinatoren:

- 1)  $\lambda a. a$
- 2)  $\lambda a. \lambda b. a$
- 3)  $\lambda f. \lambda a. \lambda b. f\ b\ a$
- 4)  $\lambda x. \lambda y. x$

Diese  $\lambda$ -Funktion hat nur die gebundene Variable  $x$ , also ist es ein Kombinator.

Folgende  $\lambda$ -Funktionen sind keine Kombinatoren:

- 1)  $\lambda x. y$
- 2)  $x \lambda y. y$

Der Gesamtausdruck ist kein  $\lambda$ -Ausdruck, also ist es auch kein Kombinator. Außerdem ist  $x$  eine freie Variable.

$$3) (\lambda x. x) y$$

Der Ausdruck ist kein  $\lambda$ -Ausdruck, sondern eine Funktionsanwendung. Also ist es kein Kombinator.

### Definition 35 (Fixpunkt-Kombinator)

Sei  $f$  ein Kombinator, der  $f g = g (f g)$  erfüllt. Dann heißt  $f$  **Fixpunkt-kombinator**.

Insbesondere ist also  $f g$  ein Fixpunkt von  $g$ .

### Definition 36 (Y-Kombinator)

Der Fixpunkt-kombinator

$$Y := \lambda f. (\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x))$$

heißt  $Y$ -Kombinator.

Der  $Y$ -Kombinator hat einen Parameter. Er nimmt eine nicht-rekursive Funktion und gibt eine rekursive zurück.

**Beh.:** Der  $Y$ -Kombinator ist ein Fixpunkt-kombinator.

**Beweis:** <sup>4</sup>

**Teil 1:** Offensichtlich ist  $Y$  ein Kombinator.

**Teil 2:** z. Z.:  $Y f \Rightarrow^* f (Y f)$

$$\begin{aligned} Y f &= (\lambda f. (\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x))) f \\ &\stackrel{\Rightarrow^\beta}{=} (\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x)) \\ &\stackrel{\Rightarrow^\beta}{=} f ((\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x))) \\ &\stackrel{\Rightarrow^\beta}{=} f (\lambda f. (\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x))) f \\ &= f (Y f) \end{aligned}$$

■

---

<sup>3</sup>Quelle: <http://www.haskell.org/haskellwiki/Combinator>

<sup>4</sup>Quelle: Vorlesung WS 2013/2014, Folie 175

**Definition 37 (Turingkombinator)**

Der Fixpunkt-kombinator

$$\Theta := (\lambda x. \lambda y. y (x x y))(\lambda x. \lambda y. y (x x y))$$

heißt **Turingkombinator**.

**Beh.:** Der Turing-Kombinator  $\Theta$  ist ein Fixpunkt-kombinator.

**Beweis:**<sup>5</sup>

**Teil 1:** Offensichtlich ist  $\Theta$  ein Kombinator.

**Teil 2:** z. Z.:  $\Theta f \Rightarrow^* f (\Theta f)$

Sei  $\Theta_0 := (\lambda x. \lambda y. y (x x y))$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned} \Theta f &= ((\lambda x. \lambda y. y (x x y)) \Theta_0) f \\ &\Rightarrow^\beta (\lambda y. y (\Theta_0 \Theta_0 y)) f \\ &\Rightarrow^\beta f (\Theta_0 \Theta_0 f) \\ &= f (\Theta f) \end{aligned}$$

■

## 4.7 Literatur

- <http://c2.com/cgi/wiki?FreeVariable>
- <http://www.lambda-bound.com/book/lambdacalc/node9.html>
- <http://mvanier.livejournal.com/2897.html>

---

<sup>5</sup>Quelle: Übungsblatt 6, WS 2013/2014



# 5 Typinferenz

## Definition 38 (Datentyp)

Ein *Datentyp* oder kurz *Typ* ist eine Menge von Werten, mit denen eine Bedeutung verbunden ist.

## Beispiel 30 (Datentypen)

- `bool` = { True, False }
- `char` = vgl. Seite 116
- `intHaskell` =  $[-2^{29}, 2^{29} - 1] \cap \mathbb{N}$
- `intC90` =  $[-2^{15} - 1, 2^{15} - 1] \cap \mathbb{N}^1$
- `float` = siehe IEEE 754
- Funktionstypen, z. B. `int → int` oder `char → int`

Hinweis: Typen sind unabhängig von ihrer Repräsentation. So kann ein `bool` durch ein einzelnes Bit repräsentiert werden oder eine Bitfolge zugrunde liegen.

Auf Typen sind Operationen definiert. So kann man auf numerischen Typen eine Addition (+), eine Subtraktion (-), eine Multiplikation (\*) und eine Division (/) definieren.

Ich schreibe hier bewusst „eine“ Multiplikation und nicht „die“ Multiplikation, da es verschiedene Möglichkeiten gibt auf Gleitpunktzahlen Multiplikationen zu definieren. So kann man beispielsweise die Assoziativität unterschiedlich wählen.

## Beispiel 31 (Multiplikation ist nicht assoziativ)

In Python 3 ist die Multiplikation linksassoziativ. Also:

---

<sup>1</sup>siehe ISO/IEC 9899:TC2, Kapitel 7.10: Sizes of integer types <limits.h>

```
>>> 0.1*0.1*0.3  
0.003000000000000005  
>>> (0.1*0.1)*0.3  
0.003000000000000005  
>>> 0.1*(0.1*0.3)  
0.003
```

### Definition 39 (Typvariable)

Eine Typvariable repräsentiert einen Typen.

Hinweis: Üblicherweise werden kleine griechische Buchstaben ( $\alpha, \beta, \tau_1, \tau_2, \dots$ ) als Typvariablen gewählt.

Genau wie Typen bestimmte Operationen haben, die auf ihnen definiert sind, kann man sagen, dass Operationen bestimmte Typen, auf die diese Anwendbar sind. So ist

$$\alpha + \beta$$

für numerische  $\alpha$  und  $\beta$  wohldefiniert, auch wenn  $\alpha$  und  $\beta$  boolesch sind oder beides Strings sind könnte das Sinn machen. Es macht jedoch z. B. keinen Sinn, wenn  $\alpha$  ein String ist und  $\beta$  boolesch.

Die Menge aller Operationen, die auf die Variablen angewendet werden, nennt man **Typkontext**. Dieser wird üblicherweise mit  $\Gamma$  bezeichnet. Der Typkontext weist freien Variablen  $x$  ihren Typ  $\Gamma(x)$  zu.

Das Ableiten einer Typisierung für einen Ausdruck nennt man **Typinferenz**. Man schreibt:  $\vdash (\lambda x.2) : \alpha \rightarrow \text{int}$ .

Bei solchen Ableitungen sind häufig viele Typen möglich. So kann der Ausdruck

$\lambda x_i. 2$

folgenderweise typisiert werden:

- $\vdash (\lambda x. 2) : \text{bool} \rightarrow \text{int}$
  - $\vdash (\lambda x. 2) : \text{int} \rightarrow \text{int}$

- $\vdash (\lambda x. 2) : \text{Char} \rightarrow \text{int}$
- $\vdash (\lambda x. 2) : \alpha \rightarrow \text{int}$

In der letzten Typisierung stellt  $\alpha$  einen beliebigen Typen dar.

Wichtig ist, dass man sich von unten nach oben arbeitet.

### Beispiel 32 (Typinferenz<sup>2</sup>)

Typisieren Sie den Term

$$\lambda a. a \text{ true}$$

unter Verwendung der Regeln Var, Abs und App.

$$\text{ABS} : \frac{\text{APP } \frac{\text{VAR } \frac{(a:\alpha_2)(a)=\alpha_4}{a:\alpha_2 \vdash a:\alpha_4} \quad a:\alpha_2 \vdash \text{true:bool}}{a:\alpha_2 \vdash a \text{ true:}\alpha_3}}{\vdash \lambda a. a \text{ true : } \alpha_1}$$

## 5.1 Typsystem

### Definition 40 (Typsystem $\Gamma \vdash t : T$ <sup>3</sup>)

Ein Typsystem besteht aus einem Typkontext  $\Gamma$  und folgenden Regeln:

$$\text{CONST} : \frac{c \in \text{Const}}{\Gamma \vdash c : \tau_c}$$

$$\text{VAR} : \frac{\Gamma(x) = \tau}{\Gamma \vdash x : \tau}$$

$$\text{ABS} : \frac{\Gamma, x : \tau_1 \vdash t : \tau_2}{\Gamma \vdash \lambda x. t : \tau_1 \rightarrow \tau_2}$$

---

<sup>2</sup>Dieses Beispiel stammt aus der Klausur vom WS2013/2014

$$\text{APP} : \frac{\Gamma \vdash t_1 : \tau_2 \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash t_2 : \tau_2}{\Gamma \vdash t_1 t_2 : \tau}$$

Dabei ist der lange Strich kein Bruchstrich, sondern ein Symbol der Logik das als **Schlussstrich** bezeichnet wird. Dabei ist der Zähler als Voraussetzung und der Nenner als Schlussfolgerung zu verstehen.

#### Definition 41 (Typsubstitution)

Eine *Typsubstitution* ist eine endliche Abbildung von Typvariablen auf Typen.

Für eine Menge von Typsubstitutionen wird überlicherweise  $\sigma$  als Symbol verwendet. Man schreibt also beispielsweise:

$$\sigma = [\alpha_1 \mapsto \text{bool}, \alpha_2 \mapsto \alpha_1 \rightarrow \alpha_1]$$

#### Definition 42 (Lösung eines Typkontextes)

Sei  $t$  eine beliebige freie Variable,  $\tau = \tau(t)$  ein beliebiger Typ  $\sigma$  eine Menge von Typsubstitutionen und  $\Gamma$  ein Typkontext.

$(\sigma, \tau)$  heißt eine Lösung für  $(\Gamma, t)$ , falls gilt:

$$\sigma \Gamma \vdash t : \tau$$

#### Beispiel 33 (Typisierungsregel)

Das Folgende nennt man eine Typisierungsregel:<sup>4</sup>

$$\frac{\Gamma \vdash b : \text{bool} \quad \Gamma \vdash x : \tau \quad \Gamma \vdash y : \tau}{\Gamma \vdash \text{if } b \text{ then } x \text{ else } y : \tau}$$

---

<sup>3</sup>WS 2013 / 2014, Folie 192

<sup>4</sup>Klausur WS 2010 / 2011

## 5.2 Constraint-Mengen

Die Konstraint-Mengen ergeben sich direkt aus den Typisierungsregeln:

$$\text{CONST :z. B. CONST } \frac{2 \in \text{Const}}{\Gamma \vdash 2 : \alpha_5} \text{ ergibt } \alpha_5 = \text{int}$$

VAR :

$$\text{ABS : } \frac{\alpha_2 \vdash \alpha_3}{\alpha_1} \text{ ergibt } \alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_3$$

$$\text{APP : } \frac{\vdash \alpha_2 \quad \vdash \alpha_3}{\alpha_1} \text{ ergibt } \alpha_2 = \alpha_3 \rightarrow \alpha_1$$

## 5.3 Let-Polymorphismus

<sup>5</sup>Das Programm  $P = \text{let } f = \lambda x. 2 \text{ in } f$  ( $f \text{ true}$ ) ist eine polymorphe Hilfsfunktion, da sie beliebige Werte auf 2 Abbildet. Auch solche Ausdrücke sollen typisierbar sein.

Die Kodierung

$$\text{let } x = t_1 \text{ in } t_2$$

ist bedeutungsgleich mit

$$(\lambda x. t_2)t_1$$

Das Problem ist, dass

$$P = \lambda f. f(f \text{ true}) (\lambda x. 2)$$

---

<sup>5</sup>WS 2013 / 2014, Folie 205ff

so nicht typisierbar ist, da in

$$\text{ABS } \frac{f : \tau_f \vdash f (\text{true}) : \dots}{\vdash \lambda f. f (\text{true}) : \dots}$$

müsste

$$\tau_f = \text{bool} \rightarrow \text{int}$$

und zugleich

$$\tau_f = \text{int} \rightarrow \text{int}$$

in den Typkontext eingetragen werden. Dies ist jedoch nicht möglich. Stattdessen wird

$$\text{let } x = t_1 \text{ in } t_2$$

als neues Konstrukt im  $\lambda$ -Kalkül erlaubt.

Der Term

$$\text{let } x = t_1 \text{ in } t_2$$

ist bedeutungsgleich zu

$$\lambda x. (t_2) t_1$$

### Definition 43 (Typschema)

Ein Typ der Gestalt  $\forall \alpha_1. \forall \alpha_2. \dots \forall \alpha_n. \tau$  heißt **Typschema**.

Es bindet freie Variablen  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  in  $\tau$ .

### Beispiel 34 (Typschema)

Das Typschema  $\forall \alpha. \alpha \rightarrow \alpha$  steht für unendlich viele Typen und insbesondere für folgende:

- 1)  $\text{int} \rightarrow \text{int}, \text{bool} \rightarrow \text{bool}, \dots$
- 2)  $(\text{int} \rightarrow \text{int}) \rightarrow (\text{int} \rightarrow \text{int}), \dots$
- 3)  $\dots$

### Definition 44 (Typschemainstanzierung)

Sei  $\tau_2$  ein Nicht-Schema-Typ. Dann heißt der Typ

$$\tau[\alpha \mapsto \tau_2]$$

eine **Instanziierung** vom Typschema  $\forall\alpha. \tau$  und man schreibt:

$$(\forall\alpha. \tau) \succeq \tau[\alpha \mapsto \tau_2]$$

### Beispiel 35 (Typschemainstanzierung)

Folgendes sind Beispiele für Typschemainstanzierungen:

- 1)  $\forall\alpha. \alpha \rightarrow \alpha \succeq \text{int} \rightarrow \text{int}$
- 2)  $\forall\alpha. \alpha \rightarrow \alpha \succeq (\text{int} \rightarrow \text{int}) \rightarrow (\text{int} \rightarrow \text{int})$
- 3)  $\text{int} \succeq \text{int}$

Folgendes sind keine Typschemainstanzierungen:

- 1)  $\alpha \rightarrow \alpha \not\succeq \text{int} \rightarrow \text{int}$
- 2)  $\alpha \not\succeq \text{bool}$
- 3)  $\forall\alpha. \alpha \rightarrow \alpha \not\succeq \text{bool}$

Zu Typschemata gibt es angepasste Regeln:

$$\text{VAR } \frac{\Gamma(x) = \tau' \quad \tau' \succeq \tau}{\gamma \vdash x : \tau}$$

und

$$\text{ABS } \frac{\Gamma, x : \tau_1 \vdash t : \tau_2 \quad \tau_1 \text{ kein Typschemma}}{\Gamma \vdash \lambda x. t : \tau_1 \rightarrow \tau_2}$$

Folie 208ff

## 5.4 Beispiele

Im Folgenden wird die Typinferenz für einige  $\lambda$ -Funktionen durchgeführt.

### 5.4.1 $\lambda x. \lambda y. x y$ <sup>6</sup>

Gesucht ist ein Typ  $\tau$ , sodass sich  $\vdash \lambda x. \lambda y. x y : \tau$  mit einem Ableitungsbaum nachweisen lässt. Es gibt mehrere solche  $\tau$ , aber wir suchen das allgemeinsten. Die Regeln unseres Typsystems (siehe Seite 39) sind *syntaxgerichtet*, d. h. zu jedem  $\lambda$ -(Teil)-Term gibt es genau eine passende Regel.

Für  $\lambda x. \lambda y. x y$  wissen wir also schon, dass jeder Ableitungsbaum von folgender Gestalt ist. Dabei sind  $\alpha_i$  Platzhalter:

$$\text{ABS} \frac{\text{APP} \frac{\text{VAR} \frac{(x:\alpha_2, y:\alpha_4) \ (x)=\alpha_6}{x:\alpha_2, y:\alpha_4 \vdash x:\alpha_6} \ \text{VAR} \frac{(x:\alpha_2, y:\alpha_4) \ (y)=\alpha_7}{x:\alpha_2, y:\alpha_4 \vdash y:\alpha_7}}{x:\alpha_2, y:\alpha_4 \vdash x y : \alpha_5}}{x:\alpha_2 \vdash \lambda y. x y : \alpha_3} \vdash \lambda x. \lambda y. x y : \alpha_1$$

Das was wir haben wollen steht am Ende, also unter dem unterstem Schlussstrich. Dann bedeutet die letzte Zeile

$$\vdash \lambda x. \lambda y. x y : \alpha_1$$

Ohne (weitere) Voraussetzungen lässt sich sagen, dass der Term

$$\lambda x. \lambda y. x y$$

vom Typ  $\alpha_1$  ist.

Links der Schlussstriche steht jeweils die Regel, die wir anwenden. Also entweder ABS, VAR, CONST oder APP.

Nun gehen wir eine Zeile höher:

$$x : \alpha_2 \vdash \lambda y. x y : \alpha_3$$

Diese Zeile ist so zu lesen: Mit der Voraussetzung, dass  $x$  vom Typ  $\alpha_2$  ist, lässt sich syntaktisch Folgern, dass der Term  $\lambda y. x y$  vom Typ  $\alpha_3$  ist.

---

<sup>6</sup>Lösung von Übungsblatt 6, WS 2013 / 2014

Hinweis: Alles was in Zeile  $i$  dem  $\vdash$  steht, steht auch in jedem „Nenner“ in Zeile  $j < i$  vor jedem einzelnen  $\vdash$ .

Folgende Typgleichungen  $C$  lassen sich aus dem Ableitungsbaum ablesen:

$$\begin{aligned} C = & \{ \alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_3 \} \\ & \cup \{ \alpha_3 = \alpha_4 \rightarrow \alpha_5 \} \\ & \cup \{ \alpha_6 = \alpha_7 \rightarrow \alpha_5 \} \\ & \cup \{ \alpha_6 = \alpha_2 \} \\ & \cup \{ \alpha_7 = \alpha_4 \} \end{aligned}$$

Diese Bedingungen (engl. *Constraints*) haben eine allgemeinste Lösung mit einem allgemeinsten Unifikator  $\sigma_C$ :

$$\begin{aligned} \sigma_C = [ & \alpha_1 \diamond (\alpha_4 \rightarrow \alpha_5) \rightarrow \alpha_4 \rightarrow \alpha_5, \\ & \alpha_2 \diamond \alpha_4 \rightarrow \alpha_5, \\ & \alpha_3 \diamond \alpha_4 \rightarrow \alpha_5, \\ & \alpha_6 \diamond \alpha_4 \rightarrow \alpha_5, \\ & \alpha_7 \diamond \alpha_4 ] \end{aligned}$$

Hinweis: Es gilt  $(\alpha_4 \rightarrow \alpha_5) \rightarrow \alpha_4 \rightarrow \alpha_5 = (\alpha_4 \rightarrow \alpha_5) \rightarrow (\alpha_4 \rightarrow \alpha_5)$

Also gilt: Der allgemeinste Typ von  $\lambda x. \lambda y. x y$  ist  $\sigma_C(\alpha_1) = (\alpha_4 \rightarrow \alpha_5) \rightarrow \alpha_4 \rightarrow \alpha_5$ .

## 5.4.2 Selbstapplikation<sup>7</sup>

Im Folgenden wird eine Typinferenz für die Selbstapplikation, also

$$\lambda x. x \ x$$

---

<sup>7</sup>Lösung von Übungsblatt 6, WS 2013 / 2014

durchgeführt.

Zuerst erstellt man den Ableitungsbaum:

$$\text{ABS} \frac{\text{APP} \frac{\text{VAR}_{\frac{(x:\alpha_2) \ (x)=\alpha_5}{x:\alpha_2 \vdash x:\alpha_5}} \quad \text{VAR}_{\frac{(x:\alpha_2) \ (x)=\alpha_4}{x:\alpha_2 \vdash x:\alpha_4}}}{x:\alpha_2 \vdash x \ x : \alpha_3}}{\vdash \lambda x. x \ x : \alpha_1}$$

Dies ergibt die Constraint-Menge

$$C = \{ \alpha_1 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_3 \} \quad \text{ABS-Regel} \quad (5.1)$$

$$\cup \{ \alpha_5 = \alpha_4 \rightarrow \alpha_3 \} \quad \text{APP-Regel} \quad (5.2)$$

$$\cup \{ \alpha_5 = \alpha_2 \} \quad \text{Linke VAR-Regel} \quad (5.3)$$

$$\cup \{ \alpha_4 = \alpha_2 \} \quad \text{Rechte VAR-Regel} \quad (5.4)$$

Aus Gleichung (5.3) und Gleichung (5.4) folgt:

$$\alpha_2 = \alpha_4 = \alpha_5$$

Also lässt sich Gleichung (5.2) umformulieren:

$$\alpha_2 = \alpha_2 \rightarrow \alpha_3$$

Offensichtlich ist diese Bedingung nicht erfüllbar. Daher ist die Selbstapplikation nicht typisierbar. Dies würde im Unifikationsalgorithmus (vgl. Algorithmus 1) durch den *occur check* festgestellt werden.

# 6 Parallelität

Systeme mit mehreren Prozessoren sind heutzutage weit verbreitet. Inzwischen sind sowohl in Desktop-PCs als auch Laptops, Tablets und Smartphones „Multicore-CPUs“ verbaut. Daher sollten auch Programmierer in der Lage sein, Programme für mehrere Kerne zu entwickeln.

Parallelverarbeitung kann auf mehreren Ebenen statt finden:

- **Bit-Ebene:** Werden auf 32-Bit Computern `long long`, also 64-Bit Zahlen, addiert, so werden parallel zwei 32-Bit Additionen durchgeführt und das carry-flag benutzt.
- **Anweisungs-Ebene:** Die Ausführung von Anweisungen in der CPU besteht aus mehreren Phasen (Instruction Fetch, Decode, Execution, Write-Back). Besteht zwischen aufeinanderfolgenden Anweisungen keine Abhängigkeit, so kann der Instruction Fetch-Teil einer zweiten Anweisung parallel zum Decode-Teil einer ersten Anweisung geschehen. Das nennt man Pipelining. Man spricht hier auch von *Instruction Level Parallelism (ILP)*
- **Datenebene:** Es kommt immer wieder vor, dass man in Schleifen eine Operation für jedes Objekt eines Containertainers (z. B. einer Liste) durchführen muss. Zwischen den Anweisungen verschiedener Schleifendurchläufe besteht dann eventuell keine Abhängigkeit. Dann können alle Schleifenufrufe parallel durchgeführt werden.
- **Verarbeitungsebene:** Verschiedene Programme sind unabhängig von einander.

Gerade bei dem letzten Punkt ist zu beachten, dass echt parallele Ausführung nicht mit *verzahnter Ausführung* zu verwechseln ist. Auch bei Systemen mit nur einer CPU und einem Kern kann man gleichzeitig den Browser nutzen und einen Film über eine Multimedia-Anwendung laufen lassen. Dabei wechselt der Scheduler sehr schnell zwischen den verschiedenen Anwendungen, sodass es sich so anfühlt, als würden die Programme echt parallel ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu Pipelining gibt es in der Vorlesung „Rechnerorganisation“ bzw. „Digitaltechnik und Entwurfsverfahren“ (zu der auch ein exzellentes Skript angeboten wird). Informationen über Schedulung werden in der Vorlesung „Betriebssysteme“ vermittelt.

## 6.1 Architekturen

Es gibt zwei Ansätze, wie man Parallelrechner entwickeln kann:

- **Gemeinsamer Speicher:** In diesem Fall kann jeder Prozessor jede Speicherzelle ansprechen. Dies ist bei Multicore-CPPUs der Fall.
- **Verteilter Speicher:** Es ist auch möglich, dass jeder Prozessor seinen eigenen Speicher hat, der nur ihm zugänglich ist. In diesem Fall schicken die Prozessoren Nachrichten (engl. *message passing*). Diese Technik wird in Clustern eingesetzt.

Eine weitere Art, wie man Parallelverarbeitung klassifizieren kann, ist anhand der verwendeten Architektur. Der der üblichen, sequentiellen Art der Programmierung, bei der jeder Befehl nach einander ausgeführt wird, liegt die sog. **Von-Neumann-Architektur** zugrunde. Bei der Programmierung von parallel laufenden Anwendungen kann man das **PRAM-Modell** (kurz für *Parallel Random Access Machine*) zugrunde legen. In diesem Modell geht man von ei-

ner beliebigen Anzahl an Prozessoren aus, die über lokalen Speicher verfügen und synchronen Zugriff auf einen gemeinsamen Speicher haben.

Anhand der **Flynn'schen Klassifikation** können Rechnerarchitekturen in vier Kategorien unterteilt werden:

	Single Instruction	Multiple Instruction
Single Data	SISD	MISD
Multiple Data	SIMD	MIMD

Dabei wird die Von-Neumann-Architektur als *SISD-Architektur* und die PRAM-Architektur als *SIMD-Architektur* klassifiziert. Es ist so zu verstehen, dass ein einzelner Befehl auf verschiedene Daten angewendet wird.

Bei heutigen Multicore-Rechnern liegt MIMD vor, da verschiedene Befehle in den Programmspeichern möglich sind.

Ein Beispiel für die SIMD sind GPUs. Sie haben einen Befehl im Programmspeicher der auf verschiedenen Daten (Pixel) angewendet wird.

MISD ist nicht so richtig sinnvoll.

### Definition 45 (Nick's Class)

Nick's Class (in Zeichen:  $\mathcal{NC}$ ) ist die Klasse aller Probleme, die im PRAM-Modell in logarithmischer Laufzeit lösbar sind, wobei die Anzahl der Prozessoren polynomiell in der Eingabegröße beschränkt ist.

### Beispiel 36 (Nick's Class)

Folgende Probleme sind in  $\mathcal{NC}$ :

- 1) Die Addition, Multiplikation und Division von Ganzzahlen,
- 2) Matrixmultiplikation, die Berechnung von Determinanten und Inversen,
- 3) ausschließlich Probleme aus  $\mathcal{P}$ , also:  $\mathcal{NC} \subseteq \mathcal{P}$

Es ist nicht klar, ob  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NC}$  gilt. Bisher wurde also noch kein Problem  $P \in \mathcal{P}$  gefunden mit  $P \notin \mathcal{NC}$ .

## 6.2 Prozesskommunikation

Die Prozesskommunikation wird durch einige Probleme erschwert:

### Definition 46 (Wettlaufsituation)

Ist das Ergebnis einer Operation vom zeitlichen Ablauf der Einzeloperationen abhängig, so liegt eine Wettlaufsituation vor.

### Beispiel 37 (Wettlaufsituation)

Angenommen, man hat ein Bankkonto mit einem Stand von 2000 Euro. Auf dieses Konto wird am Monatsende ein Gehalt von 800 Euro eingezahlt und die Miete von 600 Euro abgehoben. Nun stelle man sich folgende beiden Szenarien vor:

$t$	Prozess 1: Lohn	Prozess 2: Miete	Kontostand
1	Lade Kontostand	Lade Kontostand	2000
2	Addiere Lohn		2000
3	Speichere Kontostand		2800
4		Subtrahiere Miete	2800
5		Speichere Kontostand	1400

Dieses Problem existiert nicht nur bei echt parallelen Anwendungen, sondern auch bei zeitlich verzahnten Anwendungen.

### Definition 47 (Semaphore)

Eine Semaphore  $S = (c, r, f, L)$  ist eine Datenstruktur, die aus einer Ganzzahl, den beiden atomaren Operationen  $r =$  „reservieren probieren“ und  $f =$  „freigeben“ sowie einer Liste  $L$  besteht.

$r$  gibt entweder Wahr oder Falsch zurück um zu zeigen, ob das reservieren erfolgreich war. Im Erfolgsfall wird  $c$  um 1 verringert. Es wird genau dann Wahr zurück gegeben, wenn  $c$

positiv ist. Wenn Wahr zurückgegeben wird, dann wird das aufrufende Objekt der Liste hinzugefügt.

$f$  kann nur von Objekten aufgerufen werden, die in  $L$  sind. Wird  $f$  von  $o \in L$  aufgerufen, wird  $o$  aus  $L$  entfernt und  $c$  um eins erhöht.

Semaphoren können eingesetzt werden um Wettlaufsituationen zu verhindern.

### Definition 48 (Monitor)

Ein Monitor  $M = (m, c)$  ist ein Tupel, wobei  $m$  ein Mutex und  $c$  eine Bedingung ist.

Monitore können mit einer Semaphore, bei der  $c = 1$  ist, implementiert werden. Monitore sorgen dafür, dass auf die Methoden der Objekte, die sie repräsentieren, zu jedem Zeitpunkt nur ein mal ausgeführt werden können. Sie sorgen also für  *gegenseitigen Ausschluss*.

### Beispiel 38 (Monitor)

Folgendes Beispiel von [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Monitor\\_\(synchronization\)&oldid=596007585](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Monitor_(synchronization)&oldid=596007585) verdeutlicht den Nutzen eines Monitors:

```
monitor class Account {  
    private int balance := 0  
    invariant balance >= 0  
  
    public method boolean withdraw(int amount)  
        precondition amount >= 0  
    {  
        if balance < amount:  
            return false  
        else:  
            balance := balance - amount  
            return true  
    }  
}
```

```
public method deposit(int amount)
    precondition amount >= 0
{
    balance := balance + amount
}
}
```

## 6.3 Parallelität in Java

Java unterstützt mit der Klasse Thread und dem Interface Runnable Parallelität.

Interessante Stichwörter sind noch:

- ThreadPool
- Interface Executor
- Interface Future<V>
- Interface Callable<V>

## 6.4 Message Passing Modell

Das Message Passing Modell ist eine Art, wie man parallel laufende Programme schreiben kann. Dabei tauschen die Prozesse Nachrichten aus um die Arbeit zu verteilen.

Ein wichtiges Konzept ist hierbei der *Kommunikator*. Ein Kommunikator definiert eine Gruppe von Prozessen, die mit einander kommunizieren können. In dieser Gruppe von Prozessen hat jeder Prozesse einen eindeutigen *Rang*, den sie zur Kommunikation nutzen.

Die Grundlage der Kommunikation bilden *send* und *receive* Operationen. Prozesse schicken Nachrichten an andere Prozesse, indem sie den eindeutigen Rang und einen *tag* angeben, der die Nachricht identifiziert.

Wenn ein Prozess mit einem einzigen weiteren Prozess kommuniziert, wird dies *Punkt-zu-Punkt-Kommunikation* genannt.

Wenn ein Prozess allen anderen eine Nachricht schickt, nennt man das *Broadcast*.



# 7 Java

Im Folgenden wird in aller Kürze erklärt, wie man in Java Programme schreibt, die auf mehreren Prozessoren laufen.

## 7.1 Thread, ThreadPool, Runnable und ExecutorService

Interface Runnable  
  ← java.lang.Thread

- Methods:

- void run(): When an object implementing interface Runnable is used to create a thread, starting the thread causes the object's run method to be called in that separately executing thread.

Class Thread  
  ← java.lang.Thread

- implements Runnable

Class ThreadPoolExecutor  
  ← java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor

### Beispiel 39 (ExecutorService, Future<sup>1</sup>)

```
public static void main(String[] args) throws
InterruptedException, ExecutionException {
    ExecutorService pool =
        Executors.newFixedThreadPool(4);
```

```

List<Future<String>> futures =
    new ArrayList<Future<String>>();

for(int i = 0; i < 10; i++) {
    futures.add(pool.submit(new StringTask(i)));
}

for(Future<String> future : futures) {
    String result = future.get();
    System.out.println(result);
}

pool.shutdown();
}

```

Interface Callable<V>  
 $\leftarrow$  java.util.concurrent

- Parameter:
  - V - the result type of method call()
- Ermöglicht die Rückgabe von Ergebnissen

#### Beispiel 40 (Callable<sup>2</sup>)

```

public final class StringTask implements Callable<String> {
    int id;
    public StringTask(int id) {
        this.id = id;
    }
    public String call() {
        return "Run " + id;
    }
}

```

---

<sup>1</sup>WS 2013/2014, Kapitel 41, Folie 28

<sup>2</sup>WS 2013/2014, Kapitel 41, Folie 27

## 7.2 Futures

„Ein Future (engl. ‚Zukunft‘) oder ein Promise (engl. ‚Versprechen‘) bezeichnet in der Programmierung einen Platzhalter (Proxy) für ein Ergebnis, das noch nicht bekannt ist, meist weil seine Berechnung noch nicht abgeschlossen ist.“

```
Interface Future<V>
    ← java.util.concurrent
```

- **Parameter:**

- V: The result type returned by this Future's get method
- Erlauben die Rückgabe von Ergebnissen

Beispiel:

Beispiel 41 (Runnable, ExecutorService, ThreadPool<sup>3</sup>)

```
public final class StringTask implements Runnable {
    int id;
    public StringTask(int id) {
        this.id = id;
    }
    public void run() {
        // do calculation
    }
}

ExecutorService pool =
    Executors.newFixedThreadPool(4);
for(int i = 0; i < 10; i++){
    pool.execute(new StringTask(i));
}
pool.shutdown();
executor.awaitTermination();
```

---

<sup>3</sup>WS 2013/2014, Kapitel 41, Folie 26

## 7.3 Beispiele

Die folgenden Quelltexte wurden von Axel Busch erstellt.

Das folgende Programm läuft in ca. 4min und 36 s Sekunden auf einem Kern einer Intel Pentium P6200 CPU:

---

SingleCorePrimeTest.java

---

```
1  /* @author Axel Busch */
2  public class SingleCorePrimeTest {
3
4      public static boolean isPrime(int n) {
5          if (n < 2) {
6              return false;
7          }
8
9          for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); ++i) {
10              if (n % i == 0) {
11                  return false;
12              }
13          }
14          return true;
15      }
16
17      public static void main(String[] args) {
18          int target = 10_000_000;
19          long start = System.currentTimeMillis();
20          for (int i = 2; i <= target; ++i) {
21              isPrime(i);
22          }
23          long end = System.currentTimeMillis();
24          System.out.println(end-start);
25      }
26
27 }
```

---

Der folgende Code Testet das ganze mit mehreren Kernen auf einer

Intel Pentium P6200 CPU:

```
_____ MultipleCorePrimeTest.java _____
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3 import java.util.concurrent.Callable;
4 import java.util.concurrent.ExecutionException;
5 import java.util.concurrent.ExecutorService;
6 import java.util.concurrent.Executors;
7 import java.util.concurrent.FutureTask;
8 import java.util.concurrent.TimeUnit;
9 import java.util.concurrent.TimeoutException;
10
11 public class MultipleCorePrimeTest {
12     public static void count(int target, int threads)
13         throws InterruptedException, TimeoutException {
14         ExecutorService executor =
15             Executors.newFixedThreadPool(threads);
16         List<FutureTask<Integer>> taskList =
17             new ArrayList<FutureTask<Integer>>();
18         long startTime = System.currentTimeMillis();
19
20         for (int i = 1; i <= threads; ++i) {
21             int ilen = target / threads;
22
23             /* Test following intervall for primes */
24             final int start = (i - 1) * ilen;
25             final int end = (i != threads)
26                 ? i * ilen - 1
27                 : target;
28             FutureTask<Integer> task =
29                 new FutureTask<Integer>(
30                     new Callable<Integer>() {
31                         @Override
32                         public Integer call() {
33                             int count = 0;
```

```
34             for (int i = start; i <= end;
35                             ++i) {
36                 if (SingleCorePrimeTest.
37                     isPrime(i))
38                     ++count;
39             }
40         return count;
41     }
42 );
43 taskList.add(task);
44 executor.submit(task);
45 }
46
47 executor.shutdown();
48 if (!executor.awaitTermination(10,
49     TimeUnit.MINUTES)) {
50     throw new TimeoutException();
51 }
52 final long endTime = System.currentTimeMillis();
53 int count = 0;
54 for (int i = 0; i < taskList.size(); ++i) {
55     try {
56         count += taskList.get(i).get();
57     } catch (InterruptedException e) {
58         e.printStackTrace();
59     } catch (ExecutionException e) {
60         e.printStackTrace();
61     }
62 }
63 System.out.println(threads + " thread: "
64     + (endTime - startTime) + " ms");
65 }
66
67 public static void main(String[] args) {
68     final int target = 100_000_000;
69     try {
```

```
70         count(target, 1);
71         count(target, 2);
72         count(target, 4);
73         count(target, 8);
74     } catch (Exception e) {
75         e.printStackTrace();
76     }
77 }
78 }
```

---

- 1 thread: 4min 38s
- 2 threads: 3min 14s
- 4 threads: 2min 44s
- 8 threads: 2min 41s

## 7.4 Literatur

- Java ist auch eine Insel: Kapitel 14 - Threads und nebenläufige Programmierung
- vogella.com: Java concurrency (multi-threading) - Tutorial
- Links zur offiziellen Java 8 Dokumentation:
  - ThreadPoolExecutor
  - Runnable
  - Thread
  - Callable
  - Future



# 8 Haskell

Haskell ist eine funktionale Programmiersprache, die 1990 in Version 1.0 veröffentlicht wurde. Namensgeber ist Haskell Brooks Curry, der die mathematischen Grundlagen der funktionalen Programmierung entwickelte.

Wichtige Konzepte sind:

1. Funktionen höherer Ordnung
2. anonyme Funktionen (sog. Lambda-Funktionen)
3. Pattern Matching
4. Unterversorgung
5. Typinferenz

Haskell kann mit „Glasgow Haskell Compiler“ mittels `ghci` interpretiert und mittels

## 8.1 Erste Schritte

Haskell kann unter [www.haskell.org/platform/](http://www.haskell.org/platform/) für alle Plattformen heruntergeladen werden. Unter Debian-Systemen ist das Paket `ghc` bzw. `haskell-platform` relevant.

### 8.1.1 Hello World

Speichere folgenden Quelltext als `hello-world.hs`:

---

```
1 main = putStrLn "Hello, World!"
```

---

Kompiliere ihn mit `ghc -o hello hello-world.hs`. Es wird eine ausführbare Datei erzeugt.

Alternativ kann es direkt mit `runghc hello-world.hs` ausgeführt werden.

## 8.2 Syntax

### 8.2.1 Kommentare

In Haskell werden Kommentare durch `--` begonnen.

### 8.2.2 Klammern und Funktionsdeklaration

Haskell verzichtet an vielen Stellen auf Klammern. So werden im Folgenden die Funktionen  $f(x) := \frac{\sin x}{x}$  und  $g(x) := x \cdot f(x^2)$  definiert:

```
f :: Floating a => a -> a
f x = sin x / x

g :: Floating a => a -> a
g x = x * (f (x*x))
```

Die Funktionsdeklarationen mit den Typen sind nicht notwendig, da die Typen aus den benutzten Funktionen abgeleitet werden.

Zu lesen ist die Deklaration wie folgt:

```
[Funktionsname] :: [Typendefinitionen] =>
    Signatur
```

T. Def. Die Funktion `f` benutzt als Parameter bzw. Rückgabewert einen Typen. Diesen Typen nennen wir `a` und er ist vom

Typ Floating. Auch b, wasweisich oder etwas ähnliches wäre ok.

Signatur Die Signatur liest man am einfachsten von hinten:

- f bildet auf einen Wert vom Typ a ab und
- f hat genau einen Parameter a

Gibt es Funktionsdeklarationen, die bis auf Wechsel des Namens und der Reihenfolge äquivalent sind?

### 8.2.3 if / else

Das folgende Beispiel definiert den Binomialkoeffizienten (vgl. Beispiel 13.3):

```
binom :: (Eq a, Num a, Num a1) => a -> a -> a1
binom n k =
  if (k==0) || (k==n)
  then 1
  else binom (n-1) (k-1) + binom (n-1) k
```

Das könnte man auch mit sog. Guards machen:

```
binom :: (Eq a, Num a, Num a1) => a -> a -> a1
binom n k
| (k==0) || (k==n) = 1
| otherwise          = binom (n-1) (k-1)
                      + binom (n-1) k
```

### 8.2.4 Rekursion

Die Fakultätsfunktion wurde wie folgt implementiert:

$$fak(n) := \begin{cases} 1 & \text{falls } n = 0 \\ n \cdot fak(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

```
fak :: (Eq a, Num a) => a -> a
fak n = if (n==0) then 1 else n * fak (n-1)
```

Diese Implementierung benötigt  $\mathcal{O}(n)$  rekursive Aufrufe und hat einen Speicherverbrauch von  $\mathcal{O}(n)$ . Durch einen **Akkumulator** kann dies verhindert werden:

```
fakAcc :: (Eq a, Num a) => a -> a -> a
fakAcc n acc = if (n==0)
    then acc
    else fakAcc (n-1) (n*acc)
```

```
fak :: (Eq a, Num a) => a -> a
fak n = fakAcc n 1
```

### 8.2.5 Listen

Listen sind in Haskell 0-indiziert, d. h. das erste Element jeder Liste hat den Index 0.

- [] erzeugt die leere Liste,
- [1, 2, 3] erzeugt eine Liste mit den Elementen 1, 2, 3
- : wird **cons** genannt und ist der Listenkonstruktor.
- list !! i gibt das *i*-te Element von list zurück.
- head list gibt den Kopf von list zurück, tail list den Rest:

```
Prelude> head []
*** Exception: Prelude.head: empty list
Prelude> tail []
*** Exception: Prelude.tail: empty list
Prelude> tail [1]
[]
```

```
Prelude> head [1]
1
Prelude> null []
True
Prelude> null []
False
```

- `last [1, 9, 1, 3]` gibt 3 zurück.
- `length list` gibt die Anzahl der Elemente in `list` zurück.
- `maximum [1, 9, 1, 3]` gibt 9 zurück (analog: `minimum`).
- `null list` prüft, ob `list` leer ist.
- `take 3 [1, 2, 3, 4, 5]` gibt `[1, 2, 3]` zurück.
- `drop 3 [1, 2, 3, 4, 5]` gibt `[4, 5]` zurück.
- `reverse [1, 9, 1, 3]` gibt `[3, 1, 9, 1]` zurück.
- `elem item list` gibt zurück, ob sich `item` in `list` findet.

### Beispiel in der interaktiven Konsole

```
Prelude> let mylist = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Prelude> head mylist
1
Prelude> tail mylist
[2, 3, 4, 5, 6]
Prelude> take 3 mylist
[1, 2, 3]
Prelude> drop 2 mylist
[3, 4, 5, 6]
Prelude> mylist
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
Prelude> mylist ++ sndList
[1,2,3,4,5,6,9,8,7]
```

## List-Comprehensions

List-Comprehensions sind kurzschrifweis für Listen, die sich an der Mengenschreibweise in der Mathematik orientieren. So entspricht die Menge

$$\begin{aligned} myList &= \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \} \\ test &= \{ x \in myList \mid x > 2 \} \end{aligned}$$

in etwa folgendem Haskell-Code:

```
Prelude> let myList = [1,2,3,4,5,6]
Prelude> let test = [x | x <- myList, x>2]
Prelude> test
[3,4,5,6]
```

### Beispiel 42 (List-Comprehension)

Das folgende Beispiel zeigt, wie man mit List-Comprehensions die unendliche Liste aller pythagoreischen Tripels erstellen kann:

```
triples :: [(Integer, Integer, Integer)]
triples = [(x,y,z) | z <- [1..],
                    x <- [1..z],
                    y <- [1..z],
                    z^2 == x^2 + y^2
                    ]
```

### Beispiel 43 (List-Comprehension)

Das folgende Beispiel zeigt, wie man die unendlich große Menge

$$\{ p^i \mid p \text{ Primzahl}, 1 \leq i \leq n \}$$

erstellt:

---

```
let primepowers n = [p^i | p<-primes, i<-[1..n]]
```

Dabei ist die Reihenfolge wichtig. Würde man zuerst die *i* und dann die Primzahlen notieren, würde Haskell versuchen erst alle Primzahlen durch zu gehen. Da dies eine unendliche Liste ist, würde also niemals die zweite Potenz einer Primzahl auftauchen.

## 8.2.6 Strings

- Strings sind Listen von Zeichen:  
`tail "ABCDEF"` gibt "BCDEF" zurück.

## 8.2.7 Let und where

```
>>> let f = 3; g = f where f = 7
>>> f
3
>>> g
7
```

## 8.2.8 Funktionskomposition

In Haskell funktioniert Funktionskomposition mit einem Punkt:

```
f x = x * x
g x = x - 1
h = (f . g)
i = (g . f)
```

Dabei ergibt *h (-3)* in der mathematischen Notation

$$(g \circ f)(-3) = f(g(-3)) = f(-4) = 16$$

und  $i(-3)$  ergibt

$$(f \circ g)(-3) = g(f(-3)) = g(9) = 8$$

Es ist also anzumerken, dass die Reihenfolge der mathematischen Konvention entspricht.

### 8.2.9 \\$ (Dollar-Zeichen) und ++

Das Dollar-Zeichen  $\$$  dient in Haskell dazu Klammern zu vermeiden. So sind die folgenden Zeilen äquivalent:

```
putStrLn (show $ 1 - 2)
putStrLn $ show (1 - 2)
putStrLn $ show $ 1 - 2
```

Das doppelte Plus  $(++)$  wird verwendet um Listen mit einander zu verbinden.

### 8.2.10 Logische Operatoren

UND	ODER	Wahr	Falsch
$\&\&$	$  $	True	False
GLEICH	UNGLEICH	NICHT	
$==$	$/=$	not	

Tabelle 8.1: Logische Operatoren in Haskell

## 8.3 Typen

### 8.3.1 Standard-Typen

Haskell kennt einige Basis-Typen:

- **Int**: Ganze Zahlen. Der Zahlenbereich kann je nach Implementierung variieren, aber der Haskell-Standart garantiert, dass das Intervall  $[-2^{29}, 2^{29} - 1]$  abgedeckt wird.
- **Integer**: beliebig große ganze Zahlen
- **Float**: Fließkommazahlen
- **Double**: Fließkommazahlen mit doppelter Präzision
- **Bool**: Wahrheitswerte
- **Char**: Unicode-Zeichen

Des weiteren gibt es einige strukturierte Typen:

- Listen: z. B. `[1, 2, 3]`
- Tupel: z. B. `(1, 'a', 2)`
- Brüche (`Fractional`, `RealFrac`)
- Summen-Typen: Typen mit mehreren möglichen Repräsentationen

### 8.3.2 Typinferenz

In Haskell werden Typen aus den Operationen geschlossenfolgert. Dieses Schlussfolgern der Typen, die nicht explizit angegeben werden müssen, nennt man **Typinferent**.

Haskell kennt die Typen aus Abb. 8.1.

Ein paar Beispiele zur Typinferenz:

```
Prelude> let x = \x -> x*x
Prelude> :t x
x :: Integer -> Integer
Prelude> x(2)
4
Prelude> x(2.2)
<interactive>:6:3:
  No instance for (Fractional Integer)
    arising from the literal `2.2'
  Possible fix: add an instance declaration for
    (Fractional Integer)
  In the first argument of `x', namely `(2.2)'
  In the expression: x (2.2)
  In an equation for `it': it = x (2.2)
```

```
Prelude> let mult = \x y->x*y
Prelude> mult(2,5)
<interactive>:9:5:
  Couldn't match expected type `Integer' with
    actual type `(t0, t1)'
  In the first argument of `mult', namely `(2, 5)'
  In the expression: mult (2, 5)
  In an equation for `it': it = mult (2, 5)
Prelude> mult 2 5
10
Prelude> :t mult
mult :: Integer -> Integer -> Integer

Prelude> let concat = \x y -> x ++ y
Prelude> concat [1,2,3] [3,2,1]
[1,2,3,3,2,1]
Prelude> :t concat
concat :: [a] -> [a] -> [a]
```

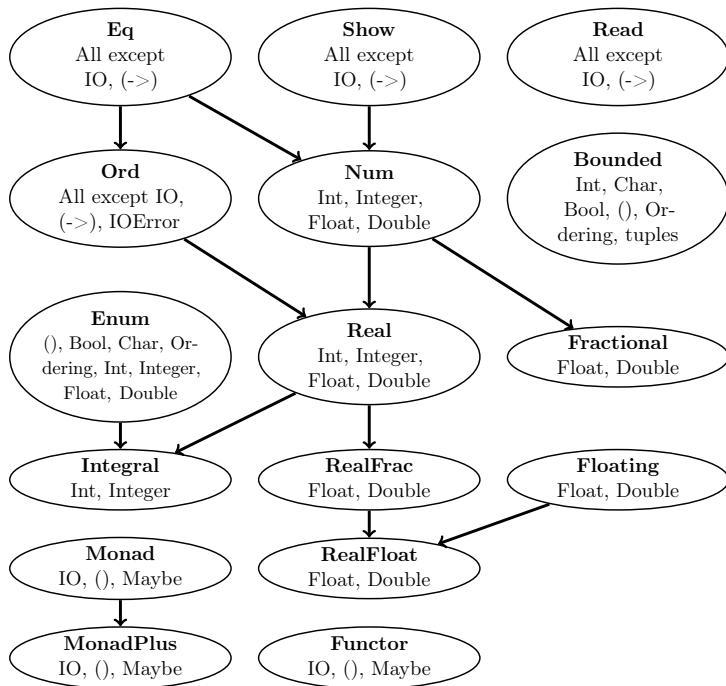


Abbildung 8.1: Hierarchie der Haskell Standardklassen

### 8.3.3 type

Mit type können Typsynonyme erstellt werden:

```
type Prename = String
type Age = Double
type Person = (Prename, Age)
type Friends = [Person]
type Polynom = [Double]
```

### 8.3.4 data

Mit dem Schlüsselwort data können algebraische Datentypen erzeugt werden:

```
data Bool = False | True
data Color = Red | Green | Blue | Indigo | Violet
data Tree a = Leaf a | Branch (Tree a) (Tree a)
data Point = Point Float Float deriving (Show)
data Tree t = Node t [Tree t]
```

## 8.4 Lazy Evaluation

Haskell wertet Ausdrücke nur aus, wenn es nötig ist.

### Beispiel 44 (Lazy Evaluation)

Obwohl der folgende Ausdruck einen Teilausdruck hat, der einen Fehler zurückgeben würde, kann er aufgrund der Lazy Evaluation zu 2 evaluiert werden:

```
1 _____ lazy-evaluation.hs _____
2 g a b c
3     | c > 0      = b
4     | otherwise = a
```

---

```

5 main = do
6     print (g (1/0) 2 3)

```

---

## 8.5 Beispiele

### 8.5.1 Primzahlsieb

---

```

1 primes :: [Integer]
2 primes = sieve [2..] where
3     sieve (p:xs) = p:sieve [x | x <- xs,
4                               x `mod` p > 0]

```

---

### 8.5.2 Quicksort

---

```

1 qsort [] = []
2 qsort (p:ps) = (qsort (filter (\x -> x<=p) ps))
3           ++ p:(qsort (filter (\x -> x> p) ps))

```

---

- Die leere Liste ergibt sortiert die leere Liste.
- Wähle das erste Element  $p$  als Pivotelement und teile die restliche Liste  $ps$  in kleinere und gleiche sowie in größere Elemente mit `filter` auf. Konkateniere diese beiden Listen mit `++`.

Durch das Ausnutzen von Unterversorgung lässt sich das ganze sogar noch kürzer schreiben:

---

```
1 qsort []      = []
2 qsort (p:ps) = (qsort (filter (<=p) ps))
3           ++ p:(qsort (filter (> p) ps))
```

---

### 8.5.3 Fibonacci

---

```
1 fib n
2   | (n == 0) = 0
3   | (n == 1) = 1
4   | otherwise = fib (n - 1) + fib (n - 2)
```

---



---

```
1 fibAkk n n1 n2
2   | (n == 0) = n1
3   | (n == 1) = n2
4   | otherwise = fibAkk (n - 1) n2 (n1 + n2)
5 fib n = fibAkk n 0 1
```

---



---

```
1 fib = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

---



---

```
1 fib 0 = 0
2 fib 1 = 1
3 fib n = fib (n - 1) + fib (n - 2)
```

---

Die unendliche Liste alle Fibonacci-Zahlen, also der Fibonacci-*Stream* wird wie folgt erzeugt:

---

```
1 fibs :: [Integer]
2 fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

### 8.5.4 Polynome

---

polynome.hs

---

```

1 type Polynom = [Double]
2
3 add :: Polynom -> Polynom -> Polynom
4 add a [] = a
5 add [] a = a
6 add (x:xs) (y:ys) = (x+y) : add xs ys
7
8 eval :: Polynom -> Double -> Double
9 eval [] x = 0
10 eval (p:ps) x = p + x * (eval ps x)
11 -- alternativ:
12 eval p x = foldr (\element rest ->element+x*rest) 0 p
13
14 deriv :: Polynom -> Polynom
15 deriv [] = []
16 deriv p = zipWith (*) [1..] (tail p)

```

---

### 8.5.5 Hirsch-Index

**Parameter:** Eine Liste  $L$  von Zahlen aus  $\mathbb{N}$

**Rückgabe:**  $\max \{ n \in \mathbb{N} \mid n \leq \|\{ i \in L \mid i \geq n \}\| \}$

---

hirsch-index.hs

---

```

1 import Data.List --sort und reverse
2
3 hIndex :: (Num a, Ord a) -> [a] -> a
4 hIndex l = helper (reverse (sort l)) 0
5   where helper [] acc = acc

```

```

6      helper (z:ls) acc
7          | z > acc    = helper ls (acc + 1)
8          | otherwise = acc
9
10 -- Alternativ
11 hindex1 = length . takeWhile id .
12             zipWith ((<=)) [1..] . reverse . sort
13 hindex2 = length . takeWhile (\(i, n) -> n >= i) .
14             zip [1..] . reverse . sort

```

---

## 8.5.6 Lauflängencodierung

```

_____  

1 splitWhen :: (a -> Bool) -> [a] -> ([a], [a])
2 splitWhen _ [] = ([], [])
3 splitWhen p (x:xs)
4         | p x        = ([], x:xs)
5         | otherwise = let (ys, zs) = splitWhen p xs
6             in (x:ys, zs)
7 -- >>> splitWhen even [1,2,3]
8 -- ([1], [2,3])
9
10 group :: Eq a => [a] -> [[a]]
11 group [] = []
12 group (x:xs) = let (group1, rest) = splitWhen (/=x) xs
13           in (x:group1) : group rest
14
15 encode :: Eq a => [a] -> [(a, Int)]
16 encode xs = map (\x -> (head x, length x)) (group xs)
17
18 decode [] = []
19 decode ((x,n):xs) = replicate n x ++ decode xs
20 -- alternativ

```

---

```
21 decode = concat . (map (\(x,n) -> replicate n x))
```

---

### 8.5.7 Intersections

---

```
1 module Intersect where
2 intersect :: (Ord t) => [t] -> [t] -> [t]
3 intersect [] a = []
4 intersect [] a = []
5 intersect (x:xs) (y:ys)
6     | x == y = x : intersect xs ys
7     | x < y = intersect xs (y:ys)
8     | y > y = intersect (x:xs) ys
9
10 intersectAll :: (Ord t) => [[t]] -> [t]
11 intersectAll (l:ls) = (foldr intersect l) ls
12 intersectAll [] = undefined
13
14 multiples n = [n*k | k <- [1..]]
15 commonMultiples a b c =
16     intersectAll [ multiples n | n <- [a,b,c]]
```

---

### 8.5.8 Funktionen höherer Ordnung

---

```
1 summer :: [Int] -> Int
2 summer = foldr (-) 0
3
4 summel :: [Int] -> Int
5 summel = foldl (-) 0
6
```

---

```

7 main :: IO ()
8 main = do
9     print (summer [1,2,3])
10    -- 0-(1-(2-3)) = 0-(1-(-1)) = 2
11    print (summel [1,2,3])
12    -- ((0-1)-2)-3 = -6

```

---

### 8.5.9 Chruch-Zahlen

---

```

1 type Church t = (t -> t) -> t -> t church.hs
2
3 int2church :: Integer -> Church t
4 int2church 0 s z = z
5 int2church n s z = int2church (n - 1) s (s z)
6
7 church2int :: Church Integer -> Integer
8 church2int n = n (+1) 0

```

---

### 8.5.10 Trees

Einen Binärbaum kann man in Haskell so definieren:

```

data Tree a = Empty | Node a (Tree a) (Tree a)
              deriving (Show)

```

Einen allgemeinen Baum so:

```

data Tree t = Node t [Tree t]

```

Hier ist  $t$  der polymorphe Typ des Baumes.  $t$  gibt also an welche Elemente der Baum enthält.

Man kann auf einem solchen Baum auch eine Variante von `map` und `reduce` definieren, also eine Funktion `mapT`, die eine weitere Funktion  $f$  auf jeden Knoten anwendet:

```

mapT :: (t -> s) -> Tree t -> Tree s
mapT f (Node x ts) = Node (f x) (map (mapT f) ts)

reduceT :: (t -> t -> t) -> Tree t -> t
reduceT f (Node x ts) = foldl f x (map (reduceT f) ts)

```

### 8.5.11 Standard Prelude

Hier sind die Definitionen einiger wichtiger Funktionen:

```

map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map f []      = []
map f (x:xs) = f x : map f xs
-----

```

```

zipWith          :: (a->b->c) -> [a]->[b]->[c]
zipWith z (a:as) (b:bs)
            = z a b : zipWith z as bs
zipWith _ _ _    = []
-----

```

```

zip           :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
zip           = zipWith (,)
-----

```

```

unzip          :: [(a,b)] -> ([a],[b])
unzip          = foldr (\(a,b) ~(as,bs) -> (a:as,b:bs)
-----

```

```

foldl          :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a
foldl f z []   = z
foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs
-----

```

```

foldr          :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b

```

```
foldr f z []      =  z
foldr f z (x:xs) =  f x (foldr f z xs)
-----
take              :: Int -> [a] -> [a]
take n _          | n <= 0 = []
take _ []         = []
take n (x:xs)    =  x : take (n-1) xs
-----
splitAt           :: Int -> [a] -> ([a], [a])
splitAt n xs     =  (take n xs, drop n xs)
```

## 8.6 Weitere Informationen

- [hackage.haskell.org/package/base-4.6.0.1](http://hackage.haskell.org/package/base-4.6.0.1): Referenz
- [haskell.org/hoogle](http://haskell.org/hoogle): Suchmaschine für das Haskell-Manual
- [wiki.ubuntuusers.de/Haskell](http://wiki.ubuntuusers.de/Haskell): Hinweise zur Installation von Haskell unter Ubuntu

# 9 Prolog

Prolog ist eine Programmiersprache, die das logische Programmierparadigma befolgt.

Eine interaktive Prolog-Sitzung startet man mit `swipl`.

In Prolog definiert man Terme.

## 9.1 Erste Schritte

### 9.1.1 Hello World

Speichere folgenden Quelltext als `hello-world.pl`:

---

```
1 #!/usr/bin/swipl -q -t main -f
2
3 main :- writeln('Hello world!').
```

---

Kompileire ihn mit `gplc hello-world.pl`. Es wird eine ausführbare Datei erzeugt.

## 9.2 Syntax

In Prolog gibt es Prädikate, die Werte haben. Prädikate werden immer klein geschrieben. So kann das Prädikat `farbe` mit den Werten `rot`, `gruen`, `blau`, `gelb` - welche auch immer klein geschrieben werden - wie folgt definiert werden:

```
farbe(blau).  
farbe(gelb).  
farbe(gruen).  
farbe(rot).
```

- Terme werden durch `,` mit einem logischem **und** verknüpft.
- Ungleichheit wird durch `\=` ausgedrückt.

So ist folgendes Prädikat `nachbar(X, Y)` genau dann wahr, wenn  $X$  und  $Y$  Farben sind und  $X \neq Y$  gilt:

```
nachbar(X, Y) :- farbe(X), farbe(Y), X \= Y.
```

### 9.2.1 Kommentare

Prolog kennt zwei Kommentar-Typen:

- Zeilen-Kommentare, die mit `%` beginnen
- Block-Kommentare, die durch `/* ... */` markiert werden.

### 9.2.2 = und ==

In Prolog entspricht `=` dem Prädikat `=/2`. Das Prädikat `<a> = <b>` wird erfüllt, wenn die beiden Terme `<a>` und `<b>` unifiziert werden können.

Das Prädikat `<a> == <b>` ist im Gegensatz dazu jedoch nur erfüllt, wenn die beiden Terme bereits identisch sind.

#### Beispiel 45 (= und ==)

```
?- X = Y.  
X = Y.
```

```
?- X == Y.  
false.
```

Weitere Informationen: <http://stackoverflow.com/a/8220315/562769>

### 9.2.3 ! (Cut)

Das `!` wird in Prolog als *cut* bezeichnet. Ein Cut verhindert Backtracking nach dem *cut*.

Die Klauseln eines Prädikates werden von Prolog von links nach rechts evaluiert. Prolog bindet einen Wert an eine Variable in der linkesten Klausel. Wenn diese Klausel als `true` ausgewertet wird, dann versucht Prolog die nächste Klausel auszuwerten. Falls nicht, wird eine neuer Wert an die momentan betrachtete Klausel gebunden.

Da Klauseln über logische UND verbunden sind, führt eine nicht erfüllbare Klausel dazu, dass das gesamte Prädikat als `false` evaluiert wird.

Der *cut* ist ein Gate: Sind die Klauseln vor dem *cut* ein mal wahr, werden die Werte festgelegt.

### 9.2.4 Arithmetik

Die Auswertung arithmetischer Ausdrücke muss in Prolog explizit durch `is` durchgeführt werden:

```
?- X is 5-2*5.  
X = -5.
```

Dabei müssen alle Variablen, die im Term rechts von `is` vorkommen, instanziert sein:

```
?- X is 3^2.  
X = 9.
```

```
?- Y is X*X.
```

ERROR: is/2: Arguments are not sufficiently instantiated

?- X is X+1.

ERROR: is/2: Arguments are not sufficiently instantiated

Arithmetische Ausdrücke können mit `=:=` , `=\=` , `<` , `<=` ,  
`>` , `>=` verglichen werden.

### Beispiel 46 (Arithmetik in Prolog<sup>1</sup>)

1) even(0).

even(X) :- X>0, X1 is X-1, odd(X1).

odd(1).

odd(X) :- X>1, X1 is X-1, even(X1).

2) fib(0,0).

fib(1,1).

fib(X,Y) :- X>1,

X1 is X-1, X2 is X-2,

fib(X1,Y1), fib(X2,Y2),

Y is Y1+Y2.

### 9.2.5 Listen

Das Atom `[]` ist die leere Liste.

Mit der Syntax `[K|R]` wird eine Liste in den Listekopf `K` und den Rest der Liste `R` gesplittet:

---

<sup>1</sup>WS 2013 / 2014, Folie 237f

```
?- [X|Y] = [1,2,3,4,5].
X = 1,
Y = [2, 3, 4, 5].
```

Einen Test `member(X, Liste)`, der True zurückgibt wenn X in Liste vorkommt, realisiert man wie folgt:

```
member(X, [X|R]) .
member(X, [Y|R]) :- member(X,R) .
```

Eine Regel `append(A, B, C)`, die die Listen A und B zusammenfügt und als Liste C speichert, kann wie folgt erstellt werden:

```
append([], L, L) .
append([X|R], L, [X|T]) :- append(R, L, T) .
```

Die erste Regel besagt, dass das Hinzufügen der leeren Liste zu einer Liste L immer noch die Liste L ist.

Die zweite Regel besagt: Wenn die Listen R und L die Liste T ergeben, dann ergibt die Liste, deren Kopf X ist und deren Rumpf R ist zusammen mit der Liste L die Liste mit dem Kopf X und dem Rumpf T.

Übergibt man `append(X, Y, [1,2,3,4,5])`, so werden durch Reerfüllung alle Möglichkeiten durchgegangen, wie man die Liste `[1,2,3,4,5]` splitten kann.

Die Länge einer Liste L kann durch folgendes Prädikat ermittelt werden:

```
lengthof(L, 0) :- L == [].
lengthof([_|R], NewLength) :- lengthof(R, Length),
                           NewLength is Length+1.
```

Hinweis: Da es das Prädikat `length(?List, ?Int)` bereits gibt, musste dieses Prädikat `lengthof` genannt werden.

Weitere nützliche Standard-Listenprädikate sind:

```
sort(+List, -Sorted)
msort(+List, -Sorted)
memberchk(?Elem, +List)
```

Hinweis: sort entfernt Duplikate, msort hingegen nicht.

Eine Liste kann mit rev/2 umgedreht werden:

```
rev([], []).
rev([X|Xs], Ys) :- rev(Xs, Zs), append(Zs, [X], Ys).
```

```
?- rev([1,2,3,4,5], L).
L = [5, 4, 3, 2, 1].
```

## 9.2.6 Bäume

Bäume können in Prolog wie folgt erstellt werden:

```
T0 = t(a, nil, nil).
T1 = t(a, t(b, nil), t(c, nil)).
T2 = t(a, t(b, t(c, nil, nil),
           t(d, nil, nil))
      ),
      t(e, nil, nil)
   .
T3 = nil
```

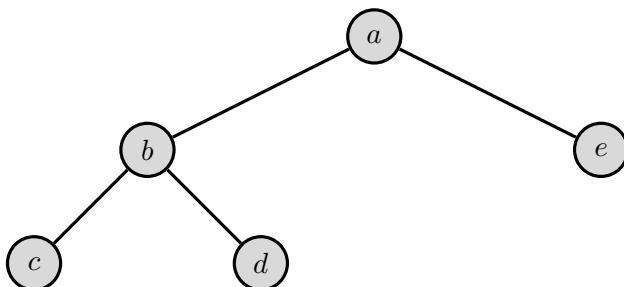


Abbildung 9.1: Binärbaum T2

Dabei ist

- T0 der einzelne Knoten a,
- T1 der Baum, der a als Wurzel und b und c als Kinder hat,
- T2 ist in Abb. 9.1 dargestellt und
- T3 ist der leere Baum.

Die folgenden Prädikate stammen von <https://sites.google.com/site/prologsite/prolog-problems/4>:

### 9.2.7 Binärbaum-Check

Das folgende Prädikat istree/1 überprüft, ob es sich bei dem Parameter um einen Binärbaum handelt:

```
istree(nil).
istree(t(_,L,R)) :- istree(L), istree(R).
```

### 9.2.8 Balancierte Binärbaumkonstruktion

Das folgende Prädikat cbal\_tree(n, T) erstellt einen balancierten Binärbaum mit n Knoten in T:

```
cbal_tree(0,nil) :- !.
cbal_tree(N,t(x,L,R)) :- N > 0,
    N0 is N - 1,
    N1 is N0//2, N2 is N0 - N1,
    distrib(N1,N2,NL, NR),
    cbal_tree(NL,L), cbal_tree(NR,R).

distrib(N,N,N,N) :- !.
distrib(N1,N2,N1,N2).
distrib(N1,N2,N2,N1).
```

## 9.3 Beispiele

### 9.3.1 Humans

Erstelle folgende Datei:

---

```
1 human(bob).  
2 human(socrates).  
3 human(antonio).
```

---

Kompiliere diese mit

```
$ swipl -c human.pro  
% library(swi_hooks) compiled into pce_swi_hooks  
% 0.00 sec, 2,224 bytes  
% human.pro compiled 0.00 sec, 644 bytes  
% /usr/lib/swi-prolog/library/listing compiled into  
% prolog_listing 0.00 sec, 21,648 bytes
```

Dabei wird eine a.out Datei erzeugt, die man wie folgt nutzen kann:

```
$ ./a.out  
Welcome to SWI-Prolog (Multi-threaded, 32 bits, Version 5.9.14)  
Copyright (c) 1990-2011 University of Amsterdam, VU Amsterdam.  
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free  
software, and you are welcome to redistribute it under certain  
conditions. Please visit http://www.swi-prolog.org for details.
```

For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

```
?- human(socrates).  
true.
```

### 9.3.2 Splits

---

```

1 splits(L, ([], L)).           splits.pl -
2 splits([X|L], ([X|S], E)) :- splits(L, (S, E)).

```

---

Dieses Skript soll man swipl -f test.pl aufrufen. Dann erhält man:

```

? splits([1,2,3], Res).
Res = ([] , [1,2,3]) ;
Res = ([1] , [2,3]) ;
Res = ([1,2] , [3]) ;
Res = ([1,2,3] , []) ;
No

```

### 9.3.3 Delete

```

remove([(X,A)|L], X, [(X,ANew)|L]) :- A>0, ANew is A-1.
remove([X|L], Y, [X|L1]) :- remove(L, Y, L1).

```

### 9.3.4 Zahlen generieren

Folgendes Skript generiert durch Realisierung die Zahlen  $1, \dots, 10$ :

```

nat(1).
nat(X) :- nat(X1), X is X1+1.
nat10(X) :- nat(X), ( X > 10 -> !, fail ; true ).
```

### 9.3.5 Reguläre Ausdrücke

Folgendes Beispiel stammt aus der Programmierparadigmenklausur vom WS 2013/2014 bei Prof. Dr. Snelting:

```

matches(\varepsilon, []).

matches(C, [C]) :- atom(C), !.

matches(\cup(A, _), S) :- matches(A, S).
matches(\cup(_, B), S) :- matches(B, S).

matches(\cdot(A, B), S) :- append(S1, S2, S),
                         matches(A, S1),
                         matches(B, S2).

matches(*(_), []).

matches(*(A), S) :- append(S1, S2, S),
                  not(S1=[]),
                  matches(A, S1),
                  matches(*(A), S2).

```

### 9.3.6 Coffeetime 01: Two Bases

```

#!/usr/bin/swipl -q -t main -f
% Find three digits X, Y and Z such that
% XYZ in base10 is equal to ZYX in base9

is_solution(X, Y, Z) :- between(0, 9, X),
                      between(0, 9, Y),
                      between(0, 9, Z),
                      Base10 is (100*X + 10*Y + Z),
                      Base9 is (9*9*Z+9*Y+X),
                      Base10 = Base9.

main :-
    is_solution(X, Y, Z),
    format("solution: ~w ~w ~w\n", [X,Y,Z]),
    false. % make sure that all solutions get printed

```

## 9.4 Weitere Informationen

- [wiki.ubuntuusers.de/Prolog](http://wiki.ubuntuusers.de/Prolog): Hinweise zur Installation von Prolog unter Ubuntu
- <http://www.swi-prolog.org/>



# 10 Scala

Scala ist eine objektorientierte und funktionale Programmiersprache, die auf der JVM aufbaut und in Java Bytecode kompiliert wird. Scala bedeutet scalable language.

Mit sog. „actors“ bietet Scala eine Unterstützung für die Entwicklung parallel ausführender Programme.

Weitere Materialien sind unter <http://www.scala-lang.org/> und <http://www.simplyscala.com/> zu finden.

## 10.1 Erste Schritte

Scala kann auf Debian-basierten Systemen durch das Paket `scala` installiert werden. Für andere Systeme stehen auf <http://www.scala-lang.org/download/> verschiedene Binärdateien bereit.

### 10.1.1 Hello World

#### Interaktiv

```
$ scala
Welcome to Scala version 2.9.2 [...]

scala> println("Hello world")
Hello world
```

Es kann mit `./scala-test.scala` Scala funktioniert ausgeführt werden.

## Kompiliert

---

```
1 _____ hello-world.scala _____
2 object HelloWorld {
3     def main(args: Array[String]) {
4         println("Hello World!")
5     }
}
```

---

Dieses Beispiel kann mit `scalac hello-world.scala` kompiliert und mit `scala HelloWorld` ausgeführt werden.

## 10.2 Vergleich mit Java

Scala und Java haben einige Gemeinsamkeiten, wie den Java Bytecode, aber auch einige Unterschiede.

### Gemeinsamkeiten

- Java Bytecode
- Keine Mehrfachvererbung
- Statische Typisierung
- Scopes

### Unterschiede

- Java hat Interfaces, Scala hat traits.
- Java hat primitive Typen, Scala ausschließlich Objekte.
- Scala benötigt kein ; am Ende von Anweisungen.
- Scala ist kompakter.
- Java hat static, Scala hat object (Singleton)

Weitere Informationen hat Graham Lea unter <http://tinyurl.com/scala-hello-world> zur Verfügung gestellt.

## 10.3 Syntax

In Scala gibt es sog. *values*, die durch das Schlüsselwort `val` angezeigt werden. Diese sind Konstanten. Die Syntax ist der UML-Syntax ähnlich.

```
val name: type = value
```

Variablen werden durch das Schlüsselwort `var` angezeigt:

```
var name: type = value
```

Methoden werden mit dem Schlüsselwort `def` erzeugt:

```
def name(parameter: String): Unit = { code ... }
```

Klassen werden wie folgt erstellt:

```
class Person (
    val firstName: String,
    var lastName: String,
    age: Int) {
    println("This is the constructur.")

    def sayHi() = println("Hello world!")
}
```

und so instanziiert:

```
val anna = new Person("anna", "bernd", 18)
anna.sayHi()
```

### 10.3.1 Schleifen

Eine einfache `for`-Schleife sieht wie folgt aus:

```
val list = List("USA", "Russia", "Germany")
for(country <- list)
    println(country)
```

Listen können erstellt und durchgegangen werden:

```
val list = List("USA", "Russia", "Germany")
for(country <- list)
    println(country)
```

### 10.3.2 Logische Operatoren

UND	ODER	Wahr	Falsch
&&		true	false
GLEICH	UNGLEICH	NICHT	
==	!=	!	

Tabelle 10.1: Logische Operatoren in Scala

## 10.4 Datenstrukturen

### 10.4.1 Listen

- Erstellt man mit `var myList = List();`
- Zugriff auf das i-te Element mit `myList(i)`

### 10.4.2 Tupel

- Erstellt man mit `var myTuple = (e11, e12, e13)`
- Zugriff auf das i-te Element mit `myTuple._i`

## 10.5 Companion Object

Ein Companion Object ist ein Objekt mit dem Namen einer Klasse oder eines Traits. Im Gegensatz zu anderen Objekten / Traits hat das Companion Object Zugriff auf die Klasse.

## 10.6 actor

### Definition 49 (Aktor)

Ein *Aktor* ist ein Prozess, der Nebenläufig zu anderen Akteuren läuft. Er kommuniziert mit anderen Akteuren, indem er Nachrichten austauscht.

Das folgende Wetter-Beispiel zeigt, wie man Akteuren benutzen kann.

### 10.6.1 Message Passing

Prozesse können nach dem Schema `adresse ! Nachricht` Nachrichten austauschen. Dieses Schema ist asynchron.

Prozesse können mit `receive case x => print(x)` Nachrichten empfangen, wobei in diesem Beispiel `x` alles matcht. Wenn eine gesendete Nachricht vom Empfänger nicht gematcht wird, bleibt sie dennoch gespeichert.

## 10.7 Weiteres

```
def awaitAll(timeout: Long, fts: Future[Any]*):  
    List[Option[Any]]  
  ← scala.actors.Futures._
```

Waits until either all futures are resolved or a given time span has passed. Results are collected in a list of options. The result of a future that resolved during the time span is its value wrapped in Some. The result of a future that did not resolve during the time span is None.

Note that some of the futures might already have been awaited, in which case their value is returned wrapped in Some. Passing a timeout of 0 causes awaitAll to return immediately.

## 10.8 Beispiele

### 10.8.1 Wetter

Das folgende Script sendet parallel Anfragen über verschiedene ZIP-Codes an die Yahoo-Server, parst das XML und extrahiert die Stadt sowie die Temperatur:

```
_____ weather.scala _____
1 import scala.io._
2 import scala.xml.{Source => Source2, _}
3 import scala.actors._
4 import Actor._

5
6 def getWeatherInfo(woeid: String) = {
7   val url = "http://weather.yahooapis.com/forecastrss?"
8   val response = Source.fromURL(url).mkString
9   val xmlResponse = XML.loadString(response)
10  println(xmlResponse \\ "location" \\ "@city",
11           xmlResponse \\ "condition" \\ "@temp")
12 }
13
14 val caller = self
15
16 for(id <- 2391271 to 2391279) {
```

```
17     actor{ getWeatherInfo(id.toString) }
18 }
19
20 for(id <- 2391271 to 2391279) {
21     receiveWithin(5000) {
22         case msg => println(msg)
23     }
24 }
```

### 10.8.2 High Product

Das folgende Skript berechnet folgendes: Wenn man aus den Ziffern 0 - 9 zwei Zahlen  $a$ ,  $b$  bilden darf, welche Zahlen muss man dann bilden um das größte Produkt  $a \cdot b$  zu erhalten?

```
main.scala
1 object HighProduct {
2     def main(arg: Array[String]) {
3         var max = List(BigInt(0), BigInt(0),
4                         BigInt(0));
5         val digits = List(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6                         7, 8, 9);
7         for (c <- digits.combinations(4)) {
8             // Sort the digits so that the
9             // highest number gets built
10            val a = c.sorted(Ordering[Int]);
11            val b = (digits filterNot a.contains).
12                            sorted(Ordering[Int]);
13            // calculate number a
14            var anum = BigInt(0);
15            for ((digit, place) <- a.zipWithIndex) {
16                anum += digit *
17                                scala.math.pow(10, place).
18                                toInt;
19            }
20        }
21    }
22}
```

```
20          // calculate number b
21  var bnum = BigInt(0);
22  for ((digit, place) <- b.zipWithIndex) {
23      bnum += digit *
24          scala.math.pow(10, place).
25              toInt;
26  }
27
28          // calculate number a
29  if (anum * bnum > max(0)) {
30      max = List(anum * bnum, anum, bnum);
31  }
32
33  println("%d • %d = %d".format(max(1),
34                                     max(2),
35                                     max(0)));
36
37 }
```

---

### 10.8.3 Potenzierung

Will man Zweierpotenzen bilden, so kann man die Berechnung beschleunigen, in dem man immer wieder Quadriert:

```
----- power-futures.scala -----
1 import scala.actors.Futures._;
2
3 object FastPower {
4     /**
5      * Calculate a power of two fast.
6      */
7     def fastPow(x: Int, n: Int): Long = {
8         var result = 1L;
9
10        val b = n.toBinaryString.reverse;
```

```
11     for(d <- 0 until b.length()) {
12         if(b.charAt(d).equals('1')) {
13             result *= scala.math.pow(x,
14                                     scala.math.pow(2, d)).toLong;
15         }
16     }
17
18     return result;
19 }
20
21 /**
22 * Calculate a power of two fast and use Futures.
23 */
24 def fastPowParallel(x: Int, n: Int): Long = {
25     var result = 1L;
26     val b = n.toBinaryString.reverse;
27     val tasks = for (d <- 0 until b.length())
28         yield future
29     {
30         var interim = 0L;
31         if (b.charAt(d).equals('1')) {
32             interim = scala.math.pow(x,
33                                     scala.math.pow(2, d)).toLong;
34         }
35
36         interim;
37     }
38
39     val futureRes = awaitAll(20000L, tasks: _*);
40
41     futureRes.foreach { res =>
42         res match {
43             case Some(x: Long) => if (x > 0)
44                                     result *= x
45             case None => throw new
46                         Exception("error")
```

```
47         } ;
48     }
49
50     return result;
51 }
52
53 def main(args: Array[String]) {
54     println(fastPowParallel(2, 9));
55     // => 512
56 }
57 }
```

---

#### 10.8.4 Coffeetime 01: Two Bases

Find three digits  $X$ ,  $Y$  and  $Z$  such that  $XYZ$  in base 10 is equal to  $ZYX$  in base 9.

---

```
1 _____ 01-TwoBases.scala _____
2 object TwoBases {
3     def test(x: Int, y: Int, z: Int) =
4         (100*x + 10*y + z == math.pow(9, 2)*z + 9*y + z)
5
6     def main(args: Array[String]) {
7         for(x <- 0 to 9; y <- 0 to 9; z <- 0 to 9) {
8             if(test(x, y, z)) {
9                 println("%d%d%d".format(x, y, z));
10            }
11        }
12 }
```

---

### 10.8.5 Coffeetime 04: Exactly a third

Arrange the numerals 1-9 into a single fraction that equals exactly  $\frac{1}{3}$ .

No other math symbols wanted; just concatenation some digits for the numerator, and some to make a denominator.

```
04-ExactlyAThird.scala
1 import scala.math.pow
2
3 object ExactlyAThird {
4     def main(arg: Array[String]) {
5         val digits = List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
6         for (c <- digits.combinations(4)) {
7             for (d <- c.permutations) {
8                 // Get the numerator
9                 var numerator = 0;
10                for ((digit, place) <- d.zipWithIndex) {
11                    numerator += digit
12                                * pow(10, place).toInt;
13                }
14
15                // Get the denominator
16                var denominator = 3 * numerator;
17
18                // Check if all digits appear
19                // exactly once
20                var cdigits = numerator.toString
21                                + denominator.toString;
22                var cdigits_list = cdigits.toCharArray.
23                                distinct;
24
25                // Print solution
26                if (cdigits_list.length == 9 &&
27                    !cdigits_list.contains('0')) {
28                    println("%d / %d = 1/3".
```

```
29                     format(numerator, denominator));
30                 }
31             }
32         }
33     }
34 }
```

---

### 10.8.6 Coffeetime 05: Three Dice

I roll three dice, and multiply the three numbers together.

What is the probability the total will be odd?

---

```
05-ThreeDice.scala
1 object ThreeDice {
2     def main(arg: Array[String]) {
3         val dice_results = List(1, 2, 3, 4, 5, 6);
4         var outcomes = for(a <- dice_results;
5             b <- dice_results;
6             c <- dice_results)
7             yield a*b*c;
8         println("%d / %d".
9             format(
10                outcomes.filter(x => x % 2 == 1).length,
11                outcomes.length));
12     }
13 }
```

---

## 10.9 Weitere Informationen

- <http://www.scala-lang.org/api>
- <http://docs.scala-lang.org/style/naming-conventions.html>

# 11 X10

X10 ist eine objektorientierte Programmiersprache, die 2004 bei IBM entwickelt wurde.

Wie in Scala sind auch in X10 Funktionen First-Class Citizens.

X10 nutzt das PGAS-Modell:

## Definition 50 (PGAS<sup>1</sup>)

PGAS (partitioned global address space) ist ein Programmiermodell für Mehrprozessorsysteme und massiv parallele Rechner. Dabei wird der globale Adressbereich des Arbeitsspeichers logisch unterteilt. Jeder Prozessor bekommt jeweils einen dieser Adressbereiche als lokalen Speicher zugeteilt. Trotzdem können alle Prozessoren auf jede Speicherzelle zugreifen, wobei auf den lokalen Speicher mit wesentlich höherer Geschwindigkeit zugegriffen werden kann als auf den von anderen Prozessoren.

Im PGAS-Modell gibt es places. Diese sind Platzhalter für Aktivitäten und Objekte.

- `Place.FIRST_PLACE` ist der place 0.
- `here` ist der Prozess-eigene place und `here.next()` ist der darauf folgende Place.
- `main` wird in place 0 ausgeführt.
- `Place.places()` liefert einen Iterator für alle verfügbaren places. Ein spezifischer Place kann durch `Place(n)` ausgewählt werden.

---

<sup>1</sup><https://de.wikipedia.org/wiki/PGAS>

## 11.1 Erste Schritte

Als erstes sollte man x10 von <http://x10-lang.org/x10-development/building-x10-from-source.html?id=248> herunterladen.

Dann kann man die bin/x10c zum erstellen von ausführbaren Dateien nutzen. Der Befehl x10c HelloWorld.x10 erstellt eine ausführbare Datei namens a.out.

---

```
HelloWorld.x10
// file HelloWorld.x10
public class HelloWorld {
    public static def main(args: Rail[String]) {
        x10.io.Console.OUT.println("Hello, World");
    }
}
```

---

## 11.2 Syntax

Genau wie Scala nutzt X10 val und var, wobei val für „value“ steht und ein unveränderbarer Wert ist. var hingegen steht für „variable“ und ist veränderbar.

Eine Besonderheit sind sog. *Constrained types*:

```
Int{self > 0}
def dotProduct(x:Vec, y:Vec) {x.len == y.len}
```

### 11.2.1 Logische Operatoren

### 11.2.2 Closures

Closures werden unterstützt:

UND	ODER	Wahr	Falsch
&&		true	false
GLEICH	UNGLEICH	NICHT	
==	!=	!	

Tabelle 11.1: Logische Operatoren in X10

```
val r = new Random();
val rand = () => r.nextDouble();
```

### 11.2.3 **async**

Durch **async S** kann das Statement S asynchron ausgeführt werden. Das bedeutet, dass ein neuer Kindprozess (eine Kind-Aktivität) erstellt wird, die S ausführt. Dabei wird nicht auf das Beenden von S gewartet. Will man das, so muss **finish** vor das Statement gestellt werden.

### 11.2.4 **atomic**

Durch **atomic S** wird das Statement S atomar ausgeführt. Auch Methoden können atomar gemacht werden.

```
// push data on concurrent
// list-stack
val node = new Node(data);

atomic {
    node.next = head;
    head = node;
```

```

}

// target defined in
// enclosing scope
atomic def CAS(old:Object, n:Object) {
    if (target.equals(old)) {
        target = n;
        return true;
    }
    return false;
}

```

### 11.2.5 Bedingtes Warten<sup>2</sup>

Durch `when (E) S` kann eine Aktivität warten, bis die Bedingung E wahr ist um dann das Statement S auszuführen.

An E werden einige Forderungen gestellt:

- E muss ein boolescher Ausdruck sein.
- E darf nicht blockieren.
- E darf keine nebenläufigen Aktivitäten erstellen, muss also sequenziell laufen.
- E darf nicht auf *remote data* zugreifen, muss also lokal arbeiten.
- E muss frei von Seiteneffekten sein.

```

class OneBuffer {
    var datum:Object = null;
    var filled:Boolean = false;
    def send(v:Object) {
        when (!filled) {
            datum = v;

```

---

<sup>2</sup>WS 2013/2014, Kapitel 43, Folie 22

```

        filled = true;
    }
}
def receive():Object {
    when (filled) {
        val v = datum;
        datum = null;
        filled = false;
        return v;
    }
}
}

```

### 11.2.6 Lokalisierung

<sup>3</sup>Durch at (p) S wird sichergestellt, dass das Statement S auf dem place p ausgeführt wird. Dabei ist zu beachten, dass die Eltern-Aktivität so lange blockiert, bis S beendet.

Es wird eine Deep-Copy des lokalen Objektgraphen auf den place p erstellt.

```

at (Place(1)) { ... }

val a:Int = 42;

at (here.next()) {
    Console.OUT.println(here);
    Console.OUT.println(a);
}

```

---

<sup>3</sup>WS 2013/2014, Kapitel 43, Folie 23

## 11.3 Datentypen

Byte, UByte, Short, UShort, Char, Int, UInt, Long, ULONG, Float, Double, Boolean, Complex, String, Point, Region, Dist, Array

### 11.3.1 Arrays

Arrays werden in X10 wie folgt definiert:

```
val doubleIt = (i:Int) => i * 2
new Array[Int](5, doubleIt)
```

Das ergibt den Array [ 0, 2, 4, 6, 8 ].

### 11.3.2 struct

In X10 gibt es, wie auch in C, den Typ struct. Dieser erlaubt im Gegensatz zu Objekten keine Vererbung, kann jedoch auch interfaces implementieren.

Alle Felder eines X10-Structs sind val.

Structs werden verwendet, da sie effizienter als Objekte sind.

#### Beispiel 47 (struct)

```
struct Complex {
    val real:Double;
    val img :Double;

    def this(r:Double, i:Double) {
        real = r; img = i;
    }

    def operator + (that:Complex) {
        return Complex(real + that.real,
                      img + that.img);
    }
}
```

```
        }  
    }  
  
val x = new Array[Complex](1..10);
```

## 11.4 Beispiele

ACHTUNG: Das folgende Beispiel kompiliert noch nicht!

```
1 // file Fibonacci.x10  
2 public class Fibonacci {  
3     public static def fib(n:Long) : Long {  
4         if (n < 2) {  
5             return n;  
6         }  
7  
8         val f1:Long;  
9         val f2:Long;  
10        finish {  
11            async f1 = fib(n-1);  
12            async f2 = fib(n-2);  
13        }  
14        return f1 + f2;  
15    }  
16  
17    public static def main(args:Rail[String]) {  
18        x10.io.Console.OUT.println("This is fibonacci i  
19        for (var i:Long=0; i < 10; ++i) {  
20            x10.io.Console.OUT.println(i + ": " + fib(i  
21        })  
22    }  
23 }
```

## **11.5 Weitere Informationen**

- <http://x10-lang.org/>

# 12 C

C ist eine imperative Programmiersprache. Sie wurde in vielen Standards definiert. Die wichtigsten davon sind:

- C89 wird auch ANSI C genannt.
- C90 wurde unter ISO 9899:1990 veröffentlicht. Es gibt keine bedeutenden Unterschiede zwischen C89 und C90, nur ist das eine ein ANSI-Standard und das andere ein ISO-Standard.
- C99 wurde unter ISO 9899:1999 veröffentlicht.
- C11 wurde unter ISO 9899:2011 veröffentlicht.

## 12.1 Datentypen

Die grundlegenden C-Datentypen sind

Typ	Größe
char	1 Byte
int	4 Bytes
float	4 Bytes
double	8 Bytes
void	0 Bytes

zusätzlich kann man `char` und `int` noch in `signed` und `unsigned` unterscheiden. Diese werden *Modifier* genannt.

In C gibt es keinen direkten Support für Booleans.

## 12.2 ASCII-Tabelle

## 12.3 Syntax

### 12.3.1 Logische Operatoren

## 12.4 Präzedenzregeln

A „[name] is a...“

B.1 prenthesis ()

B.2 postfix operators:

B.2.1 () „... function returning...“

B.2.2 [] „... array of...“

B.3 prefix operator: \* „... pointer to...“

B.4 prefix operator \* and const / volatile modifier:  
„... [modifier] pointer to...“

B.5 const / volatile modifier next to type specifier:  
„... [modifier] [specifier]“

B.6 type specifier: „... [specifier]“

```
static unsigned int* const *(*next)();
```

## 12.5 Beispiele

### 12.5.1 Hello World

Speichere den folgenden Text als hello-world.c:

---

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
```

Dez.	Z.	Dez.	Z.	Dez.	Z.	Dez.	Z.
0		32		64	@	96	'
1		33	!	65	A	97	a
2		34	"	66	B	98	b
3		35	#	67	C	99	c
4		36	\$	68	D	100	d
5		37	%	69	E	101	e
6		38	&	70	F	102	f
7		39	,	71	G	103	g
8		40	(	72	H	104	h
9		41	)	73	I	105	i
10		42	*	74	J	106	j
11		43	+	75	K	107	k
12		44	,	76	L	108	l
13		45	-	77	M	109	m
14		46	.	78	N	110	n
15		47	/	79	O	111	o
16		48	0	80	P	112	p
17		49	1	81	Q	113	q
18		50	2	82	R	114	r
19		51	3	83	S	115	s
20		52	4	84	T	116	t
21		53	5	85	U	117	u
22		54	6	86	V	118	v
23		55	7	87	W	119	w
24		56	8	88	X	120	x
25		57	9	89	Y	121	y
26		58	:	90	Z	122	z
27		59	;	91	[	123	{
28		60	<	92	\	124	
29		61	=	93	]	125	}
30		62	>	94	^	126	~
31		63	?	95	_	127	DEL

UND	ODER	Wahr	Falsch
&&		1	0
GLEICH	UNGLEICH	NICHT	
==	!=	!	

Tabelle 12.1: Logische Operatoren in C

A	next	next is a
B.3	*	... pointer to...
B.1	( )	...
B.2.1	( )	... a function returning...
B.3	*	... pointer to...
B.4	*const	... a read-only pointer to...
B.6	static unsigned int	... static unsigned int.

```

4 {
5     printf("Hello, World\n");
6     return 0;
7 }
```

Compiliere ihn mit `gcc hello-world.c`. Es wird eine ausführbare Datei namens `a.out` erzeugt.

## 12.5.2 Pointer

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int arr[] = {0,1,2,3,4,5};
4
5 int main() {
6     printf("%i %i", arr[0], (&arr[3])[0]);
7     return 0;
```

8 }

Die Ausgabe hier ist 0 3.



# 13 MPI

Message Passing Interface (kurz: MPI) ist ein Standard, der den Nachrichtenaustausch bei parallelen Berechnungen auf verteilten Computersystemen beschreibt.

Prozesse kommunizieren in MPI über sog. *Kommunikatoren*. Ein Kommunikator (`MPI_Comm`) definiert eine Menge an Prozessen, die miteinander kommunizieren können. In dieser Prozessgruppe hat jeder Prozess einen eindeutigen *rank* über den die Prozesse sich identifizieren können.

## 13.1 Erste Schritte

---

```
hello-world.c
-----
#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
int main (int argc, char** args) {
    int size;
    int myrank;
    MPI_Init(&argc, &args);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);
    printf("Hello world, I have rank %d out of %d.\n",
           myrank, size);
    MPI_Finalize();
    return 0;
}
```

---

Das wird mpicc hello-world.c kompiliert.

Mit mpirun -np 14 scripts/mpi/a.out werden 14 Kopien des Programms gestartet.

Hierbei ist MPI\_COMM\_WORLD der Standard-Kommunikator, der von MPI\_Init erstellt wird.

## 13.2 MPI Datatypes

MPI datatype	C datatype	MPI datatype	C datatype
MPI_INT	signed int	MPI_FLOAT	float
MPI_UNSIGNED	unsigned int	MPI_DOUBLE	double
MPI_CHAR	signed char	MPI_UNSIGNED_CHAR	unsigned char

## 13.3 Funktionen

```
int MPI_Comm_size( MPI_Comm comm, int *size )
```

Liefert die Größe des angegebenen Kommunikators; dh. die Anzahl der Prozesse in der Gruppe.

### Parameter

- **comm**: Kommunikator (handle)
- **size**: Anzahl der Prozesse in der Gruppe von comm

### Beispiel

```
#include "mpi.h"
```

```
int size;
```

```
MPI_Comm comm;  
...  
MPI_Comm_size(comm, &size);  
...
```

---

```
int MPI_Comm_rank( MPI_Comm comm, int *rank )
```

Bestimmt den Rang des rufenden Prozesses innerhalb des Kommunikators.

Der Rang wird von MPI zum Identifizieren eines Prozesses verwendet. Die Rangnummer ist innerhalb eines Kommunikators eindeutig. Dabei wird stets von Null beginnend durchnumeriert. Sender und Empfänger bei Sendeoperationen oder die Wurzel bei kollektiven Operationen werden immer mittels Rang angegeben.

## Parameter

- **comm:** Kommunikator (handle)
- **rank:** Rang des rufenden Prozesses innerhalb von `comm`

## Beispiel

```
#include "mpi.h"  
  
int rank;  
MPI_Comm comm;  
  
...  
MPI_Comm_rank(comm, &rank);  
if (rank==0) {  
    ... Code fur Prozess 0 ...  
}  
else {  
    ... Code fur die anderen Prozesse ...  
}
```

```
int MPI_Send(void *buf, int count,  
              MPI_Datatype datatype, int dest,  
              int tag, MPI_Comm comm)
```

Senden einer Nachricht an einen anderen Prozeß innerhalb eines Kommunikators. (Standard-Send)

### Parameter

- **buf**: Anfangsadresse des Sendepuffers
- **count**: Anzahl der Elemente des Sendepuffers (nichtnegativ)
- **datatype**: Typ der Elemente des Sendepuffers (handle) (vgl. Seite 122)
- **dest**: Rang des Empfängerprozesses in comm (integer)
- **tag**: message tag zur Unterscheidung verschiedener Nachrichten; Ein Kommunikationsvorgang wird durch ein Tripel (Sender, Empfänger, tag) eindeutig beschrieben.
- **comm**: Kommunikator (handle)

### Beispiel

```
#include "mpi.h"  
...  
int signal, i, numprocs, me;  
MPI_Status stat;  
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &me);  
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,  
              &numprocs);  
if (me==ROOT) {  
    ...  
for (i=1; i<numprocs; i++) {  
    MPI_Send(&signal, 1, MPI_INT, i, 0, MPI_COMM_WORLD);  
}
```

```

...
else {
    MPI_Recv(&sig, 1, MPI_INT, ROOT, MPI_ANY_TAG,
             MPI_COMM_WORLD, &stat);
    ...
}

```

---

```
int MPI_Recv(void *buf, int count,
              MPI_Datatype datatype, int source,
              int tag, MPI_Comm comm,
              MPI_Status *status)
```

Empfangen einer Nachricht (blockierend)

### Parameter

- **buf**: Anfangsadresse des Empfangspuffers
- **count**: Anzahl (d. h.  $\geq 0$ ) der Elemente im Empfangspuffer
- **datatype**: Typ der zu empfangenden Elemente (handle) (vgl. Seite 122)
- **source**: Rang des Senderprozesses in comm oder MPI\_ANY\_SOURCE
- **tag**: message tag zur Unterscheidung verschiedener Nachrichten Ein Kommunikationsvorgang wird durch ein Tripel (Sender, Empfänger, tag) eindeutig beschrieben. Um Nachrichten mit beliebigen tags zu empfangen, benutzt man die Konstante MPI\_ANY\_TAG.
- **comm**: Kommunikator (handle)
- **status**: Status, welcher source und tag angibt (MPI\_Status). Soll dieser Status ignoriert werden, kann MPI\_STATUS\_IGNORE angegeben werden.

### Beispiel

```
#include "mpi.h"

int msglen, again=1;
void *buf;
MPI_Datatype datatype;
MPI_Comm comm;
MPI_Status status;

...
while (again) {
    MPI_Probe(ROOT, MPI_ANY_TAG, comm, &status);
    MPI_Get_count(&status, datatype, &msglen);
    buf=malloc(msglen*sizeof(int));
    MPI_Recv(buf, msglen, datatype, status.MPI_SOURCE,
             status.MPI_TAG, comm, &status);
    ...
}
...
...
```

---

```
int MPI_Reduce(const void *sendbuf, void *recvbuf,
                int count, MPI_Datatype datatype,
                MPI_Op op, int root, MPI_Comm comm)
```

Führt eine globale Operation **op** aus; der Prozeß „root“ erhält das Resultat.

### Parameter

- **sendbuf**: Startadresse des Sendepuffers
- **count**: Anzahl der Elemente im Sendepuffer
- **datatype**: Typ der Elemente von **sendbuf** (vgl. Seite 122)
- **op**: auszuführende Operation (handle)
- **root**: Rang des Root-Prozesses in **comm**, der das Ergebnis

haben soll

- **comm:** Kommunikator (handle)
- 

```
int MPI_Alltoall(const void *sendbuf, int sendcount,
                  MPI_Datatype sendtype,
                  void *recvbuf, int recvcount,
                  MPI_Datatype recvtype,
                  MPI_Comm comm)
```

Teilt Daten von jedem Prozeß einer Gruppe an alle anderen auf.

### Parameter

- **sendbuf:** Startadresse des Sendepuffers
- **sendcount:** Anzahl der Elemente im Sendepuffer
- **sendtype:** Typ der Elemente des Sendepuffers (handle) (vgl. Seite 122)
- **recvcount:** Anzahl der Elemente, die von jedem einzelnen Prozeß empfangen werden
- **recvtype:** Typ der Elemente im Empfangspuffer (handle) (vgl. Seite 122)
- **comm:** Kommunikator (handle)

### Beispiel

```
#include "mpi.h"

int          sendcount, recvcount;
void        *sendbuf, *recvbuf;
MPI_Datatype sendtype, recvtype;
MPI_Comm    comm;
...
MPI_Alltoall(sendbuf, sendcount, sendtype,
```

```
recvbuf, recvcount, recvtype, comm);  
...
```

---

```
int MPI_Bcast( void *buffer, int count,  
                 MPI_Datatype datatype, int root,  
                 MPI_Comm comm )
```

Sendet eine Nachricht vom Prozess **root** an alle anderen Prozesse des angegebenen Kommunikators.

### Parameter

- **buffer**: Startadresse des Datenpuffers
  - **count**: Anzahl der Elemente im Puffer
  - **datatype**: Typ der Pufferelemente (handle) (vgl. Seite 122)
  - **root**: Wurzelprozeß; der, welcher sendet
  - **comm**: Kommunikator (handle)
- 

```
int MPI_Scatter(const void *sendbuf, int sendcount,  
                  MPI_Datatype sendtype,  
                  void *recvbuf, int recvcount,  
                  MPI_Datatype recvtype,  
                  int root, MPI_Comm comm)
```

Verteilt Daten vom Prozess **root** unter alle anderen Prozesse in der Gruppe, so daß, soweit möglich, alle Prozesse gleich große Anteile erhalten.

### Parameter

- **sendbuf**: Anfangsadresse des Sendepuffers (Wert ist lediglich für 'root' signifikant)

- **sendcount**: Anzahl der Elemente, die jeder Prozeß geschickt bekommen soll (integer)
  - **sendtype**: Typ der Elemente in sendbuf (handle) (vgl. Seite 122)
  - **recvcount**: Anzahl der Elemente im Empfangspuffer. Meist ist es günstig, recvcount = sendcount zu wählen.
  - **recvtype**: Typ der Elemente des Empfangspuffers (handle) (vgl. Seite 122)
  - **root**: Rang des Prozesses in comm, der die Daten versendet
  - **comm**: Kommunikator (handle)
- 

```
int MPI_Allgather(const void *sendbuf, int sendcount,
                  MPI_Datatype sendtype,
                  void *recvbuf, int recvcount,
                  MPI_Datatype recvtype,
                  MPI_Comm comm)
```

Sammelt Daten, die in einer Prozeßgruppe verteilt sind, ein und verteilt das Resultat an alle Prozesse in der Gruppe.

### Input-Parameter

- **sendbuf**: Startadresse des Sendepuffers
- **sendcount**: Anzahl der Elemente im Sendepuffer
- **sendtype**: Datentyp der Elemente des Sendepuffers (handle) (vgl. Seite 122)
- **recvcount**: Anzahl der Elemente, die jeder einzelne Prozeß sendet (integer)
- **recvtype**: Datentyp der Elemente im Empfangspuffer (handle) (vgl. Seite 122)

- **comm**: Kommunikator (handle)

### Output-Parameter

- **recvbuf**: Anfangsadresse des Empfangspuffers

### Beispiel

```
#include "mpi.h"

int sendcount, recvcount;
void *sendbuf, *recvbuf;
MPI_Datatype sendtype, recvtype;
MPI_Comm comm;

...
MPI_Allgather(sendbuf, sendcount, sendtype,
              recvbuf, recvcount, recvtype,
              comm);
...
```

---

```
int MPI_Gather(void *sendbuf, int sendcount,
                MPI_Datatype sendtype,
                void *recvbuf, int recvcount,
                MPI_Datatype recvtype,
                int root, MPI_Comm comm)
```

Sammelt Daten, die in einer Prozeßgruppe verteilt sind, ein.

### Parameter

- **sendbuf**: Startadresse des Sendepuffers
- **sendcount**: Anzahl der Elemente im Sendepuffer
- **sendtype**: Datentyp der Elemente des Sendepuffers (handle)

- **recvcount**: Anzahl der Elemente, die jeder einzelne Prozeß sendet (nur für 'root' signifikant)
- **recvtype**: Typ der Elemente im Empfangspuffer (handle) (nur für 'root' signifikant) (vgl. Seite 122)
- **root**: Rang des empfangenden Prozesses in comm
- **comm**: Kommunikator (handle)

## Beispiel

```
#include "mpi.h"

int myid;
int recvbuf[DATASIZE], sendbuf[DATA_SIZE];

...
/* Minimum bilden */
MPI_Reduce(sendbuf, recvbuf, DATA_SIZE, MPI_INT,
           MPI_MIN, 0, MPI_COMM_WORLD);
...
```

## 13.4 Beispiele

### 13.4.1 sum-reduce Implementierung

```
// Quelle: Klausur vom SS 2013 am KIT bei
// Prof. Dr.-Ing. Gregor Snelting
void my_int_sum_reduce(int *sendbuf,
                      int *recvbuf, int count,
                      int root, MPI_Comm comm)
{
    int size, rank;
    MPI_Comm_size(comm, &size);
```

```
MPI_Comm_rank(comm, &rank);
if (rank == root) {
    /* Initialize recvbuf with our own values. */
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        recvbuf[i] = sendbuf[i];
    }

    /* Receive values from every other node
       and accumulate. */
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        if (i == root)
            continue;

        int other[count];
        MPI_Recv(other, count, MPI_INT,
                 i, 0, comm, MPI_STATUS_IGNORE);

        for (int j = 0; j < count; ++j) {
            recvbuf[j] += other[j];
        }
    }
} else {
    /* Send our values to root. */
    MPI_Send(sendbuf, count, MPI_INT,
             root, 0, comm);
}
}
```

### 13.4.2 broadcast Implementierung<sup>1</sup>

```
void my_bcast(void* data, int count,
                MPI_Datatype type,
```

---

<sup>1</sup>Klausur WS 2012 / 2013

```
int root, MPI_Comm comm) {

    int my_rank, comm_size;
    MPI_Comm_rank(comm, &my_rank);
    MPI_Comm_size(comm, &comm_size);

    if (my_rank == root) {
        // If we are the root process, send our
        // data to every one
        for (int i = 0; i < comm_size; i++) {
            if (i != my_rank) {
                MPI_Send(data, count,
                         type, i, 0, comm);
            }
        }
    } else {
        // If we are a receiver process,
        // receive the data from root
        MPI_Recv(data, count, type, root, 0,
                 comm, MPI_STATUS_IGNORE);
    }
}
```

## 13.5 Weitere Informationen

- <http://mpitutorial.com/>
- <http://www.open-mpi.org/>
- <http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/projects/mpihelp/>



# 14 Compilerbau

Wenn man über Compiler redet, meint man üblicherweise „vollständige Übersetzer“:

## Definition 51

Ein **Compiler** ist ein Programm  $C$ , das den Quelltext eines Programms  $A$  in eine ausführbare Form übersetzen kann.

Jedoch gibt es verschiedene Ebenen der Interpretation bzw. Übersetzung:

1. **Reiner Interpretierer:** TCL, Unix-Shell
2. **Vorübersetzung:** Java-Bytecode, Pascal P-Code, Python<sup>1</sup>, Smalltalk-Bytecode
3. **Laufzeitübersetzung:** JavaScript<sup>2</sup>
4. **Vollständige Übersetzung:** C, C++, Fortran

Zu sagen, dass Python eine interpretierte Sprache ist, ist in etwa so korrekt wie zu sagen, dass die Bibel ein Hardcover-Buch ist.<sup>3</sup>

Reine Interpretierer lesen den Quelltext Anweisung für Anweisung und führen diese direkt aus.

Bild

---

<sup>1</sup>Python hat auch .pyc-Dateien, die Python-Bytecode enthalten.

<sup>2</sup>JavaScript wird nicht immer zur Laufzeit übersetzt. Früher war es üblich, dass JavaScript nur interpretiert wurde.

<sup>3</sup>Quelle: [stackoverflow.com/a/2998544](http://stackoverflow.com/a/2998544), danke Alex Martelli für diesen Vergleich.

Bei der *Interpretation nach Vorübersetzung* wird der Quelltext analysiert und in eine für den Interpretierer günstigere Form übersetzt. Das kann z. B. durch

- Zuordnung Bezeichnergebrauch - Vereinbarung
- Transformation in Postfixbaum
- Typcheck, wo statisch möglich

geschehen. Diese Vorübersetzung ist nicht unbedingt maschinennah.

### Bild

Die *Just-in-time-Compiler* (kurz: JIT-Compiler) betreiben Laufzeitübersetzung. Folgendes sind Vor- bzw. Nachteile von Just-in-time Compilern:

- schneller als reine Interpretierer
- Speicher gewinn: Quelle kompakter als Zielprogramm (vgl. Beispiel 48)
- Schnellerer Start des Programms
- Langsamer (pro Funktion) als vollständige Übersetzung
- kann dynamisch ermittelte Laufzeiteigenschaften berücksichtigen (dynamische Optimierung)

### Beispiel 48 (Code-Kompaktheit)

Man betrachte folgende Codestücke:

---

```
1 public class Hello {
2     public static void main(final String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

---

---

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("Hello, World\n");
6     return 0;
7 }
```

---

Nun zum Größenvergleich:

- Der C-Code ist 83 Byte groß,
- der Java-Code ist 123 Byte groß,
- der generierte Java Bytecode ist 416 Byte groß und
- der erzeugt Maschinencode aus C ist 8565 Byte groß.

Moderne virtuelle Maschinen für Java und für .NET nutzen JIT-Compiler.

Bei der *vollständigen Übersetzung* wird der Quelltext vor der ersten Ausführung des Programms *A* in Maschinencode (z. B. x86, SPARC) übersetzt.

Bild

## 14.1 Funktionsweise

Üblicherweise führt ein Compiler folgende Schritte aus:

1. Lexikalische Analyse
2. Syntaktische Analyse
3. Semantische Analyse
4. Zwischencodeoptimierung

5. Codegenerierung
6. Assemblieren und Binden

## 14.2 Lexikalische Analyse

In der lexikalischen Analyse wird der Quelltext als Sequenz von Zeichen betrachtet. Sie soll bedeutungstragende Zeichengruppen, sog. *Tokens*, erkennen und unwichtige Zeichen, wie z. B. Kommentare überspringen. Außerdem sollen Bezeichner identifiziert und in einer *Stringtabelle* zusammengefasst werden.

### Beispiel 49

Beispiel erstellen

### 14.2.1 Reguläre Ausdrücke

#### Beispiel 50 (Regulärere Ausdrücke)

Folgender regulärer Ausdruck erkennt Float-Konstanten in C nach ISO/IEC 9899:1999 §6.4.4.2:

$$((0|\dots|9)^{*}.(0|\dots|9)^{+})|((0|\dots|9)^{+}.)$$

#### Satz 14.1

Jede reguläre Sprache wird von einem (deterministischen) endlichen Automaten akzeptiert.

TODO: Bild einfügen

Zu jedem regulären Ausdruck im Sinne der theoretischen Informatik kann ein nichtdeterministischer Automat generiert werden.

Dieser kann mittels Potenzmengenkonstruktion<sup>4</sup> in einen deterministischen Automaten überführen. Dieser kann dann mittels Äquivalenzklassen minimiert werden.

Alle Schritte beschreiben

### 14.2.2 Lex

Lex ist ein Programm, das beim Übersetzerbau benutzt wird um Tokenizer für die lexikalische Analyse zu erstellen. Flex ist eine Open-Source Variante davon.

Eine Flex-Datei besteht aus 3 Teilen, die durch %% getrennt werden:

Definitionen: Definiere Namen

%%

Regeln: Definiere reguläre Ausdrücke und  
zugehörige Aktionen (= Code)

%%

Code: zusätzlicher Code

#### Reguläre Ausdrücke in Flex

### 14.3 Syntaktische Analyse

In der syntaktischen Analyse wird überprüft, ob die Tokenfolge zur kontextfreien Sprache gehört. Außerdem soll die hierarchische Struktur der Eingabe erkannt werden.

Ausgegeben wird ein **abstrakter Syntaxbaum**.

#### Beispiel 51 (Abstrakter Syntaxbaum)

TODO

<sup>4</sup><http://martin-thoma.com/potenzmengenkonstruktion/>

Warum  
kon-  
text-  
frei?

Was  
ist ge-  
meint?

x	Zeichen 'x' erkennen
"xy"	Zeichenkette 'xy' erkennen
\	Zeichen 'x' erkennen (TODO)
[xyz]	Zeichen x, y oder z erkennen
[a – z]	Alle Kleinbuchstaben erkennen
[ – z]	Alle Zeichen außer Kleinbuchstaben erkennen
x y	x oder y erkennen
(x)	x erkennen
x*	0, 1 oder mehrere Vorkommen von x erkennen
x+	1 oder mehrere Vorkommen von x erkennen
x?	0 oder 1 Vorkommen von x erkennen
{Name}	Expansion der Definition Name
\t, \n, \rq	Tabulator, Zeilenumbruch, Wagenrücklauf erkennen

### 14.3.1 Abstrakte Syntax

**Beispiel 52 (Abstrakte Syntax für reguläre Ausdrücke<sup>5</sup>)**

Die Grammatik  $G = (\{ \text{char}, (,), \cup, \cdot, *, \varepsilon \}, \{ R \}, P, R)$  mit den Produktionen

$$R \rightarrow \text{char} | \varepsilon | (R \cup R) | (R \cdot R) | (R)^*$$

erzeugt einfache reguläre Ausdrücke.

Die zugehörige abstrakte Syntax ist

RegExp = Char | Epsilon | Union | Concatenation | KleeneClosure

Union :: RegExp RegExp

Concatenation :: RegExp RegExp

KleeneClosure :: RegExp

Char = char

Epsilon =  $\varepsilon$

### Beispiel 53 (Abstrakte Syntax für reguläre Ausdrücke<sup>6</sup>)

Die Grammatik  $G = (\{ \text{char}, (,), \cup, \cdot, *, \varepsilon \}, \{ R \}, P, R)$  mit den Produktionen

$$R \rightarrow \text{char} | \varepsilon | (R \cup R) | (R \cdot R) | (R)^*$$

erzeugt einfache reguläre Ausdrücke.

Die zugehörige abstrakte Syntax ist

RegExp = Char | Epsilon | Union | Concatenation | KleeneClosure

Union :: RegExp RegExp

Concatenation :: RegExp RegExp

KleeneClosure :: RegExp

Char = char

Epsilon =  $\varepsilon$

## 14.4 Semantische Analyse

Die semantische Analyse arbeitet auf einem abstrakten Syntaxbaum und generiert einen attribuierten Syntaxbaum.

Sie führt eine kontextsensitive Analyse durch. Dazu gehören:

- **Namensanalyse:** Beziehung zwischen Deklaration und Verwendung
- **Typanalyse:** Bestimme und prüfe Typen von Variablen, Funktionen, ...
- **Konsistenzprüfung:** Wurden alle Einschränkungen der Programmiersprache eingehalten?

<sup>5</sup>Klausur vom SS2012

<sup>6</sup>Klausur vom SS2012

### Beispiel 54 (Attributeriter Syntaxbaum)

TODO

## 14.5 Zwischencodeoptimierung

Hier wird der Code in eine sprach- und zielunabhängige Zwischensprache transformiert. Dabei sind viele Optimierungen vorstellbar. Ein paar davon sind:

- **Konstantenfaltung:** Ersetze z. B.  $3 + 5$  durch 8.
- **Kopienfortschaffung:** Setze Werte von Variablen direkt ein
- **Code verschieben:** Führe Befehle vor der Schleife aus, statt in der Schleife
- **Gemeinsame Teilausdrücke entfernen:** Es sollen doppelte Berechnungen vermieden werden
- **Inlining:** Statt Methode aufzurufen, kann der Code der Methode an der Aufrufstelle eingebaut werden.

## 14.6 Codegenerierung

Der letzte Schritt besteht darin, aus dem generierten Zwischencode den Maschinencode oder Assembler zu erstellen. Dabei muss folgendes beachtet werden:

- **Konventionen:** Wie werden z. B. im Laufzeitsystem Methoden aufgerufen?
- **Codeauswahl:** Welche Befehle kennt das Zielsystem?
- **Scheduling:** In welcher Reihenfolge sollen die Befehle angeordnet werden?

- **Registerallokation:** Welche Zwischenergebnisse sollen in welchen Prozessorregistern gehalten werden?
- **Nachoptimierung**

?

## 14.7 Weiteres

### 14.7.1 First- und Follow

#### Definition 52 (*k*-Anfang)

Sei  $G = (\Sigma, V, P, S)$  eine Grammatik,  $k \in \mathbb{N}_{>0}$  und  $x \in \Sigma^*$  mit

$$x = x_1 \dots x_m \text{ mit } x_i \in \Sigma \text{ wobei } i \in 1, \dots, m$$

Dann heißt  $\tilde{x} \in (\Sigma \cup \{ \# \})^+$  ein ***k*-Anfang** von  $x$ , wenn gilt:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x\# & \text{falls } x = x_1 \dots x_m \text{ und } m < k \\ x_1 \dots x_k & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei  $\#$  das Ende der Eingabe bezeichnet. In diesem Fall schreibt man

$$\tilde{x} = k : x$$

#### Beispiel 55 (*k*-Anfang)

Sei  $G = (\{ A, B, C, S \}, \{ a, b, c \}, P, S)$  mit

$$\begin{aligned} P = \{ &A \rightarrow aa|ab, \\ &B \rightarrow AC, \\ &C \rightarrow c, \\ &S \rightarrow ABC \} \end{aligned}$$

Dann gilt:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1) $a = 1 : aaaa$ | 4) $ab = 2 : aba$    |
| 2) $a = 1 : a$    | 5) $aba = 3 : aba$   |
| 3) $a = 1 : aba$  | 6) $aba\# = 4 : aba$ |

### Definition 53 (First- und Follow-Menge)

Sei  $G = (\Sigma, V, P, S)$  eine Grammatik und  $x \in (V \cup \Sigma)$ .

- a)  $\text{First}_k(x) := \{u \in \Sigma^+ \mid \exists y \in \Sigma^* : x \Rightarrow^* y \wedge u = k : y\}$
- b)  $\text{First}(x) := \text{First}_1(x)$
- c)  $\text{Follow}_k(x) := \{u \in \Sigma^+ \mid \exists m, y \in (V \cup \Sigma)^* : S \Rightarrow^* mxy \wedge u \in \text{First}_k(y)\}$
- d)  $\text{Follow}(x) := \text{Follow}_1(x)$

Die  $\text{First}_k(x)$ -Menge beinhaltet also alle Terminalfolgen, die entweder  $k$  Terminalen lang sind oder kürzer sind und dafür mit  $\#$  enden und die zugleich der Anfang von Ableitungen von  $x$  sind.

Die  $\text{Follow}_k(x)$ -Menge hingegen hat alle Terminalfolgen der Länge  $k$  oder kürzer und dafür mit  $\#$  am Ende, die aus einer Ableitung des Startsymbols  $S \Rightarrow^* mxy$  auf die Teilfolge  $x$  folgen können.

Mit der  $\text{Follow}_k(x)$ -Menge kann man also zu jedem Zeitpunkt sagen, was momentan folgen darf. Wenn der Parser etwas anderes liest, ist ein Fehler passiert.

Da jede Terminalfolge, die sich aus  $S$  folgern lässt mit  $\#$  endet, gilt immer:

$$\# \in \text{Follow}_k(x)$$

### Beispiel 56 (First- und Follow-Mengen<sup>7</sup>)

Sei  $G = (\Sigma, V, P, E)$  mit

$$\Sigma = \{ +, *, (, ) \}$$

$$\begin{aligned}
 V &= \{ T, T', E, E', F \} \\
 P &= \{ E \rightarrow TE' \\
 &\quad E' \rightarrow \epsilon \mid +TE' \\
 &\quad T \rightarrow FT' \\
 &\quad T' \rightarrow \epsilon \mid *FT' \\
 &\quad F \rightarrow \text{id} | (E) \}
 \end{aligned}$$

Dann gilt:

- 1)  $\text{First}(E) = \text{First}(T) = \text{First}(F) = \{ \text{id}, ( ) \}$
- 2)  $\text{First}(E') = \{ \#, + \}$
- 3)  $\text{First}(T') = \{ \#, * \}$
- 4)  $\text{Follow}(E) = \text{Follow}(E') = \{ \#, ) \}$
- 5)  $\text{Follow}(T) = \text{Follow}(T') = \{ \#, ), + \}$
- 6)  $\text{Follow}(F) = \{ \#, ), +, * \}$

## 14.8 Literatur

Ich kann das folgende Buch empfehlen:

*Compiler - Prinzipien, Techniken und Werkzeuge.* Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi und Jeffry D. Ullman. Pearson Verlag, 2. Auflage, 2008. ISBN 978-3-8273-7097-6.

Es ist mit über 1200 Seiten zwar etwas dick, aber dafür sehr einfach geschrieben.

---

<sup>7</sup>Folie 348



# 15 Java Bytecode

## Definition 54 (Bytecode)

Der Bytecode ist eine Sammlung von Befehlen für eine virtuelle Maschine.

Bytecode ist unabhängig von realer Hardware.

## Definition 55 (Heap)

Der dynamische Speicher, auch Heap genannt, ist ein Speicherbereich, aus dem zur Laufzeit eines Programms zusammenhängende Speicherabschnitte angefordert und in beliebiger Reihenfolge wieder freigegeben werden können.

*Activation Record* ist ein *Stackframe*.

## 15.1 Instruktionen

Beschreibung	int	float
Addition	iadd	fadd
Element aus Array auf Stack packen	iaload	faload
Element aus Stack in Array speichern	iastore	fastore
Konstante auf Stack legen	iconst_<i>	fconst_<f>
Divide second-from top by top	idiv	fdiv
Multipliziere die obersten beiden Zahlen des Stacks	imul	fmul

Weitere:

- iload\_0: Lädt die lokale Variable 0 auf den Stack.
- iload\_1: Lädt die lokale Variable 1 auf den Stack.
- iload\_2: Lädt die lokale Variable 2 auf den Stack.
- iload\_3: Lädt die lokale Variable 3 auf den Stack.

### 15.1.1 if-Abfragen

Im Java-Bytecode gibt es einige verschiedene if-Abfragen. Diese sind immer nach dem Schema `<if> <label>` aufgebaut. Wenn also `<if>` wahr ist, wird zu `<label>` gesprungen.

Im Folgenden sei  $a$  tiefer im Stack als  $b$ . Die Operation `push (a)` wurde also vor `push (b)` durchgeführt.

Eine Gruppe von if-Abfragen hat folgendes Schema:

`if_icmp<comparator> <label>`

Dabei steht das erste `i` für „integer“ und `cmp` für „compare“. `<comparator>` kann folgende Werte annehmen:

- `eq`: equal –  $a == b$
- `ge`: greater equal –  $a \geq b$
- `gt`: greater than –  $a > b$
- `le`: less equal –  $a \leq b$
- `lt`: less than –  $a < b$
- `ne`: not equal –  $a \neq b$

Weitere if-Abfragen haben das Schema

`if<comparator> - b<comparator>0`

### 15.1.2 Konstanten

- `iconst_m1`: Lade -1 auf den Stack
- `iconst_{i}`, wobei  $\{i\}$  die Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5 annehmen kann.

## 15.2 Weiteres

- `aload_{i}` wobei  $\{i\}$  entweder 0, 1, 2 oder 3 ist: Lade eine Referenz von einer lokalen Variablen  $\{i\}$  auf den Stack.
- `invokevirtual`: Rufe die Methode auf, die auf dem Stack liegt, wobei die Objektreferenz direkt darunter auf dem Stack liegen muss.

## 15.3 Polnische Notation

### Definition 56 (Schreibweise von Rechenoperationen)

Sei  $f : A \times B \rightarrow C$  eine Funktion,  $a \in A$  und  $b \in B$ .

- Die Schreibweise  $a f b$  heißt **Infix-Notation**.
- Die Schreibweise  $f a b$  heißt **Präfixnotation**
- Die Schreibweise  $a b f$  heißt **Postfixnotation**.

*Polnische Notation* ist ein Synonym für die Präfixnotation.

*Umgekehrte polnische Notation* ist ein Synonym für die Postfixnotation.

**Beispiel 57 (Schreibweise von Rechenoperationen)**

- 1)  $1 + 2$  nutzt die Infix-Notation.
- 2)  $f a b$  nutzt die polnische Notation.
- 3) Wir der Ausdruck  $1+2\cdot 3$  in Infix-Notation ohne Operatoren-Präzedenz ausgewertet, so gilt:

$$1 + 2 \cdot 3 = 9$$

Wird er mit Operatoren-Präzedenz ausgewertet, so gilt:

$$1 + 2 \cdot 3 = 7$$

- 4) Der Ausdruck

$$1 + 2 \cdot 3 = 7$$

entspricht

$$+ 1 \cdot 2 3$$

in der polnischen Notation und

$$1 2 3 \cdot +$$

in der umgekehrten polnischen Notation.

**Bemerkung 2 (Eigenschaften der Prä- und Postfixnotation)**

- a) Die Reihenfolge der Operanden kann beibehalten und gleichzeitig auf Klammern verzichtet werden, ohne dass sich das Ergebnis verändert.
- b) Die Infix-Notation kann in einer Worst-Case Laufzeit von  $\mathcal{O}(n)$ , wobei  $n$  die Anzahl der Tokens ist mittels des *Shunting-yard-Algorithmus* in die umgekehrte Polnische Notation überführt werden.

## 15.4 Weitere Informationen

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Java bytecode\\_instruction\\_listings](https://en.wikipedia.org/wiki/Java bytecode_instruction_listings)

- <http://cs.au.dk/~mis/dOvs/jvmspec/ref-Java.html>
- [scansftree.com:](http://scansftree.com/) Infix ↔ Postfix Konverter



# Abkürzungsverzeichnis

**AST** Abstrakter Syntaxbaum (Abstract Syntax Tree)

**Beh.** Behauptung

**Bew.** Beweis

**bzgl.** bezüglich

**bzw.** beziehungsweise

**ca.** circa

**d. h.** das heißt

**DEA** Deterministischer Endlicher Automat

**etc.** et cetera

**ggf.** gegebenenfalls

**mgu** most general unifier

**sog.** sogenannte

**Vor.** Voraussetzung

**vgl.** vergleiche

**z. B.** zum Beispiel

**z. z.** zu zeigen



# Ergänzende Definitionen

## Definition 57 (Quantoren)

- a)  $\forall x \in X : p(x)$ : Für alle Elemente  $x$  aus der Menge  $X$  gilt die Aussage  $p$ .
- b)  $\exists x \in X : p(x)$ : Es gibt mindestens ein Element  $x$  aus der Menge  $X$ , für das die Aussage  $p$  gilt.
- c)  $\exists!x \in X : p(x)$ : Es gibt genau ein Element  $x$  in der Menge  $X$ , sodass die Aussage  $p$  gilt.

## Definition 58 (Prädikatenlogik)

Eine Prädikatenlogik ist ein formales System, das Variablen und Quantoren nutzt um Aussagen zu formulieren.

## Definition 59 (Aussagenlogik)

TODO

## Definition 60 (Grammatik)

Eine (formale) **Grammatik** ist ein Tupel  $(\Sigma, V, P, S)$  wobei gilt:

- (i)  $\Sigma$  ist eine endliche Menge und heißt **Alphabet**,
- (ii)  $V$  ist eine endliche Menge mit  $V \cap \Sigma = \emptyset$  und heißt **Menge der Nichtterminale**,
- (iii)  $S \in V$  heißt das **Startsymbol**
- (iv)  $P = \{ p : I \rightarrow r \mid I \in (V \cup \Sigma)^+, r \in (V \cup \Sigma)^* \}$  ist eine endliche Menge aus **Produktionsregeln**

Man schreibt:

- $a \Rightarrow b$ : Die Anwendung einer Produktionsregel auf  $a$  ergibt  $b$ .
- $a \Rightarrow^* b$ : Die Anwendung mehrerer (oder keiner) Produktionsregeln auf  $a$  ergibt  $b$ .
- $a \Rightarrow^+ b$ : Die Anwendung mindestens einer Produktionsregel auf  $a$  ergibt  $b$ .

### Beispiel 58 (Formale Grammatik)

Folgende Grammatik  $G = (\Sigma, V, P, A)$  erzeugt alle korrekten Klammerausdrücke:

- $\Sigma = \{ (, ) \}$
- $V = \{ \alpha \}$
- $s = \alpha$
- $P = \{ \alpha \rightarrow () \mid \alpha\alpha|(\alpha) \}$

### Definition 61 (Kontextfreie Grammatik)

Eine Grammatik  $(\Sigma, V, P, S)$  heißt **kontextfrei**, wenn für jede Produktion  $p : I \rightarrow r$  gilt:  $I \in V$ .

### Definition 62 (Sprache)

Sei  $G = (\Sigma, V, P, S)$  eine Grammatik. Dann ist

$$L(G) := \{ \omega \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* \omega \}$$

die Menge aller in der Grammatik ableitbaren Wörtern.  $L(G)$  heißt Sprache der Grammatik  $G$ .

### Definition 63

Sei  $G = (\Sigma, V, P, S)$  eine Grammatik und  $a \in (V \cup \Sigma)^+$ .

- a)  $\Rightarrow_L$  heißt **Linksableitung**, wenn die Produktion auf das linkeste Nichtterminal angewendet wird.
- b)  $\Rightarrow_R$  heißt **Rechtsableitung**, wenn die Produktion auf das rechteste Nichtterminal angewendet wird.

### Beispiel 59 (Links- und Rechtsableitung)

Sie  $G$  wie zuvor die Grammatik der korrekten Klammerausdrücke:

$$\begin{array}{lll}
 \alpha \Rightarrow_L \alpha\alpha & \iff & \alpha \Rightarrow_R \alpha\alpha \\
 \Rightarrow_L \alpha\alpha\alpha & & \Rightarrow_R \alpha\alpha\alpha \\
 \Rightarrow_L ()\alpha\alpha & & \Rightarrow_R \alpha\alpha() \\
 \Rightarrow_L ()(\alpha)\alpha & & \Rightarrow_R \alpha(\alpha)() \\
 \Rightarrow_L ()(()\alpha & & \Rightarrow_R \alpha(()()) \\
 \Rightarrow_L ()(())) & & \Rightarrow_R ()(()))
 \end{array}$$

### Definition 64 ( $\text{LL}(k)$ -Grammatik)

Sei  $G = (\Sigma, V, P, S)$  eine kontextfreie Grammatik.  $G$  heißt  $\text{LL}(k)$ -Grammatik für  $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ , wenn jeder Ableitungsschritt durch die linkesten  $k$  Symbole der Eingabe bestimmt ist.

Ein LL-Parser ist ein Top-Down-Parser liest die Eingabe von Links nach rechts und versucht eine Linksableitung der Eingabe zu berechnen. Ein  $\text{LL}(k)$ -Parser kann  $k$  Token vorausschauen, wobei  $k$  als *Lookahead* bezeichnet wird.

Was  
ist die  
Eingabe  
einer  
Gramma-  
tik?

#### Satz .1

Für linksrekursive, kontextfreie Grammatiken  $G$  gilt:

$$\forall k \in \mathbb{N} : G \notin \text{SLL}(k)$$



# Symbolverzeichnis

## Reguläre Ausdrücke

$\emptyset$	Leere Menge
$\epsilon$	Das leere Wort
$\alpha, \beta$	Reguläre Ausdrücke
$L(\alpha)$	Die durch $\alpha$ beschriebene Sprache
$L(\alpha \beta)$	$L(\alpha) \cup L(\beta)$
$L^0$	Die leere Sprache, also $\{ \epsilon \}$
$L^{n+1}$	Potenz einer Sprache. Diese ist definiert als $L^n \circ L$ für $n \in \mathbb{N}_0$
$\alpha^+ = L(\alpha)^+$	$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} L(\alpha)^i$
$\alpha^* = L(\alpha)^*$	$\bigcup_{i \in \mathbb{N}_0} L(\alpha)^i$

## Logik

$\mathcal{M} \models \varphi$	Semantische Herleitbarkeit Im Modell $\mathcal{M}$ gilt das Prädikat $\varphi$ .
$\psi \vdash \varphi$	Syntaktische Herleitbarkeit Die Formel $\varphi$ kann aus der Menge der Formeln $\psi$ hergeleitet werden.

## Typinferenz

$\Gamma \vdash t : \text{Im Typkontext } \Gamma \text{ hat der Term } t \text{ den Typ } \tau$

$\tau$

$a \not\approx b \quad a \text{ wird zu } b \text{ unifiziert}$

$\tau \succeq \tau' \quad \tau \text{ wird durch } \tau' \text{ instanziert}$

## Weiteres

$\perp \quad \text{Bottom}$

$a \not\approx b \quad a \text{ wird zu } b \text{ unifiziert}$

$\tau \succeq \tau' \quad \tau \text{ wird durch } \tau' \text{ instanziert}$

# Stichwortverzeichnis

- ! (Cut, Prolog), 85
- ! (Scala), 99
- !! (Haskell), 66
- ++ (Haskell), 70
- . (Haskell), 69
- : (Haskell), 66
- = (Prolog), 84
- == (Prolog), 84
- # (Compilerbau), 143
- \$ (Haskell), 70
- Äquivalenz
  - Alpha ( $\alpha$ ), 28
  - Beta ( $\beta$ ), 28
  - Eta ( $\eta$ ), 29
- Ableitungsbaum, 44
- Ableitungsregel, *siehe* Produktionsregel
- ABS, 39
- Activation Record, *siehe* Stack-frame
- actor, *siehe* Aktor
- Akkumulator, 66
- Aktor, 99
- aload\_<i>, 149
- Alphabet, 155
- Analyse
- lexikalische, 138
- semantische, 141
- syntaktische, 139
- Anfang, *siehe* k-Anfang
- APP, 39
- Assembler, 4
- async, 109
- at, 111
- atomic, 109
- Ausdrücke
  - reguläre, 138
- Aussagenlogik, 155
- awaitAll, 99
- Backtracking, 18
- Befehlssatz, 3
- Binomialkoeffizient, 15
- Broadcast, 53
- Bytecode, 147
- C, 115–119
- Call-By-Name, 29
- Call-By-Value, 30
- Callable, 56
- char, 115
- Church-Booleans, 32
- Church-Zahlen, 30

- closure, 108
- Companion Object, 99
- Compiler, 135
  - Just-in-time, 136
- Compilerbau, 135–145
- concat, 78
- cons, 66
- CONST, 39
- Constraints, 45
- data (Haskell), 74
- Datentyp, 37
  - algebraischer, 74
- Datentypen, 115
- def (Scala), 97
- delete, 91
- Duck-Typing, 9
- eq, 148
- even (Prolog), 86
- fadd, 147
- Fakultät, 15
- faload, 147
- fastore, 147
- fconst\_<f>, 147
- fdiv, 147
- fib, 86
- Fibonacci, 76
- Fibonacci-Funktion, 15
- filter, 18
- filter (Haskell), 75
- finish (X10), 109
- First<sub>k</sub>(x), 144
- Fixpunkt, 33
- Fixpunkt-Kombinator, 34
- Flex, *siehe* Lex
- Flynn'sche Klassifikation, 49
- Folds, 79
  - foldl (Haskell), 79
  - foldr (Haskell), 77, 79
- Follow<sub>k</sub>(x), 144
- for (Scala), 97
- fst, 31
- Funktion
  - endrekursive, 17
  - linear rekursive, 17
  - rekursive, 15
- Funktionskomposition, 69
- Future, 57, 57
- ge, 148
- Grammatik, 155
  - Kontextfreie, 156
- group, 78
- gt, 148
- Guard, 65
- Haskell, 63–82
  - if, 65
  - Logische Operatoren, 70
- Heap, 147
- Hirsch-Index, 77
- iadd, 147
- iaload, 147
- iastore, 147
- iconst\_<i>, 147, 149
- iconst\_m1, 149
- idiv, 147
- if\_icmp<comparator>, 148
- iload\_0, 147
- ILP, 47
- imul, 147, 147

- Infix-Notation, 149  
int, 115  
Intersections, 79  
`invokevirtual`, 149
- Java, 55–61  
Java Bytecode, 147–151  
JIT, *siehe* Just-in-time Compiler
- k*-Anfang, 143  
Kombinator, 25, 33  
Kommentare  
    Haskell, 64  
Kommentare (Prolog), 84  
Kommunikator, 52  
Kurzschlussauswertung, 29
- Lauflängencodierung, 78  
Lazy Evaluation, 74  
`le`, 148  
`length(?List, ?Int)`, 87  
`let` (Haskell), 69  
let-Polymorphismus, 41  
Lex, 139  
Linksableitung, 156  
List-Comprehension, 68, 79  
LL(k)-Grammatik, 157  
Logische Operatoren  
    C, 118  
    Haskell, 70  
    Scala, 98  
    X10, 109  
Lookahead, 157  
`lt`, 148  
map, 18
- tree, 80  
Maschinensprache, 3  
member, 87  
message passing, 48  
MIMD, 49  
MISD, 49  
Modifier, 115  
Monitor, 51  
MPI, 121–133  
MPI datatypes, 122  
`MPI_Allgather`, 129  
`MPI_Alltoall`, 127  
`MPI_Bcast`, 128, 132  
`MPI_Comm`, 121  
`MPI_Comm_rank`, 123  
`MPI_Comm_size`, 122  
`MPI_COMM_WORLD`, 122  
`MPI_Gather`, 130  
`MPI_Recv`, 125  
`MPI_Reduce`, 126, 131  
`MPI_Scatter`, 128  
`MPI_Send`, 124  
`MPI_STATUS_IGNORE`, 125
- NC, *siehe* Nick's Class  
`ne`, 148  
Nebeneffekt, *siehe* Seiteneffekt  
next, 31  
Nichtterminal, 155  
Nick's Class, 49  
Normalenreihenfolge, 29  
Notation  
    polnische, *siehe* Präfixnotation  
    umgekehrte polnische, *siehe* Postfixnotation

- Num, 77  
Ord, 77  
pair, 31  
Parallelität, 47–53  
Paterson-Wegman-Unifikationsalgorithmus, 12  
PGAS, 107  
Pipelining, 47  
Polymorphie, 7  
Polynome, 77  
Postfixnotation, 149  
Prädikatenlogik, 155  
Präfixnotation, 149  
Präzedenzregeln, 116  
PRAM-Modell, 48  
pred, 31  
Primzahlsieb, 75  
Produktionsregel, 155  
Programm, 3  
Programmiersprache, 3  
   höhere, 4  
Programmierung  
   funktionale, 5  
   imperative, 5  
   logische, 6  
   prozedurale, 5  
Prolog, 83–93  
Promise, *siehe* Future  
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, 53  
Quantor, 155  
Race-Condition, *siehe* Wettlaufsituation  
Rang, 52  
rank, 121  
Rechtsableitung, 156  
Redex, 28  
reduce, 18  
Reduktion, 28–29  
   Alpha ( $\alpha$ ), 28  
   Beta ( $\beta$ ), 28  
   Eta ( $\eta$ ), 29  
Rekursion, 15–17  
remove, 91  
rev/2, 88  
Runnable, 55  
Scala, 95–106  
Schlussstrich, 40  
Seiteneffekt, 10  
Selbstapplikation, 45  
Semaphore, 50  
Short-circuit evaluation, 29  
Shunting-yard-Algorithmus, 150  
signed, 115  
SIMI, 49  
SISD, 49  
snd, 31  
sort (+List, -Sorted), 87  
SPARC, 4  
Speicher  
   dynamischer, 147  
split, 87  
splitWhen, 78  
Sprache, 156  
   domänenspezifische, 4  
Startsymbol, 155  
Stream, 76  
Stringtabelle, 138

- struct (X10), 112
- Syntax
  - abstrakte, 140
- Syntaxbaum
  - abstrakter, 139
  - attributeriter, 141
- tail (Haskell), 77
- tail recursive, 17
- Thread, 55
- ThreadPoolExecutor, 55
- Token, 138
- tree, 80
- Turingkombinator, 35
- Typ, *siehe* Datentyp
- type (Haskell), 74
- types
  - constrained, 108
- Typinferenz, 38, 71
- Typisierung
  - dynamische, 7
  - explizite, 8
  - implizite, 8
  - statische, 7
  - strukturelle, 9
- Typisierungsregel, 40
- Typisierungsstärke, 7
- Typkontext, 38
- Typregel, 39
  - mit Typabstraktionen, 43
- Typschema, 42
- Typschemainstanziierung, 42
- Typsubstitution, 40
- Typsystem, 39
- Typvariable, 38
- Unifikation, 10
- Unifikator
  - allgemeinster, 11
- Union-Find-Algorithmus, 12
- unsigned, 115
- Unterversorgung, 75
- val (Scala), 97
- val (X10), 108
- VAR, 39
- var (Scala), 97
- var (X10), 108
- Variable
  - freie, 25, 28
  - gebundene, 28
- verzahnt, 48
- Von-Neumann-Architektur, 48
- Wettkaufsituation, 50
- when (X10), 110
- where (Haskell), 69
- Wirkung, *siehe* Seiteneffekt
- X10, 107–114
- x86, 3
- Y-Kombinator, 34
- yield (Scala), 106
- zip (Haskell), 81
- zipWith (Haskell), 76, 77, 81